



LED LIGHTING

kalfex
LIGHTING





Εμείς κατασκευάζουμε με λεπτομέρεια, εσείς βγαίνετε στο φως, με το πάτημα ενός διακόπτη
 Κάποιοι προτιμούν να ζουν στο σκοτάδι, όμως υπάρχουν και εκείνοι που αναζητούν το φως σε κάθε στιγμή της ζωής τους, μέρα και νύχτα, από τις ακτίδες του ήλιου μέχρι τη λάμψη ενός φωτιστικού στο χώρο που ζουν και εργάζονται. Γι' αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε η ΚΑΛΦΕΞ το 1948, από τον Αθανάσιο Καλφαγιώργη μέσα σε λίγα μόλις τετραγωνικά μέτρα και με ελάχιστο προσωπικό. Μία εταιρεία, που έμελλε να γίνει πρωτοπόρος στο χώρο του επαγγελματικού φωτισμού.

70 χρόνια πορείας προς το φως

Δουλεύοντας με προσήλωση στην ποιότητα και σεβασμό προς τους πελάτες μας, όλοι εμείς στην ΚΑΛΦΕΞ παράγουμε, πάνω από μισό αιώνα, κορυφαία προϊόντα επαγγελματικού φωτισμού & φωτιστικά συστήματα. Μετρώντας 70 χρόνια εμπειρίας και με συνεχή μηχανολογικό εκσυγχρονισμό το προσωπικό μας αποτελεί πλέον μια απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής, η οποία εργάζεται αδιάκοπα για την κατασκευή αληθιά και διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων που φωτίζουν ομοιόμορφα κάθε χώρο και καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.

Η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και ο λεπτομερής σχεδιασμός αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά και φροντίζουμε πάντα να τα εξασφαλίζουμε. Έτσι, τα φωτιστικά μας πιστοποιούνται σε Ελληνικούς και διεθνείς οίκους διασφάλισης ποιότητας, βάσει των τελευταίων κανόνων ασφαλείας, ενώ για την κατασκευή τους χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες μόνο από επώνυμες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η εμπιστοσύνη είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που κατακτήσαμε με αργά και σταθερά βήματα και μας εξασφάλισε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς καθώς και τη δυνατότητα να εξάγουμε τα προϊόντα μας σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. **Γνωρίζουμε καλά**, πως ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό όλοι εμείς στην ΚΑΛΦΕΞ **προχωράμε μαζί σας** και προσφέρουμε τις ιδανικότερες λύσεις, χωρίς συμβιβασμούς.

We manufacture in detail, you come out to light just by pressing a switch

Some people prefer to live in the darkness, but there are also those who seek the light in their every moment, day and night, in the rays of sunlight and in the glimmer of an illuminant inside their living and working space. That is why Athanasios Kalfagiorgis started KALFEX in 1948, a company initially operated within a few square meters, with minimum staff, that was to become a pioneer in the field of professional lighting.

Walking towards the light for 70 years

Working with commitment to quality and respect for our customers, we, the people of KALFEX, have been producing, **for over half a century**, leading **professional lighting products** and **fluorescent lighting systems**. After 70 years of experience and continuously mechanical modernization, our staff is now a highly specialized production group, which works ceaselessly for the construction and distribution of innovative products that evenly lighten every space and meet the needs of today's professionals.

Safety, functionality and detailed design are for us, non-negotiable features that we always succeed to ensure. Therefore, our lighting products are certified in Greek and international quality assurance agencies, according to the latest safety rules, while the raw materials that we use for their construction are only from well-known Greek and European Brand name companies.

Trust is the greatest success we have achieved so far, which enabled us to supply a large part of the Greek market and export our products to many countries around the world. Taking seriously into consideration, that the lighting plays a significant role, we, at KALFEX **walk alongside with you** and offer you ideal solutions with no compromises.



Easy
Installation



Design



European
Materials

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS 17000 LINEAR LED FOS 17000	12-13
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED LENS L17000 LINEAR LED LENS L17000	14-15
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS 17000 ΑΜΕΣΟ-ΕΜΜΕΣΟ LINEAR LED FOS 17000 DIRECT-INDIRECT	16-17
ΑΠΛΙΚΑ FOS LED 17020 WALL MOUNTED FOS LED 17020	18-19
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS ΑΠΛΙΚΑ Π17020 LINEAR LED FOS WALL MOUNTED P17020	20-21
LED FOS S17000 LED FOS S17000	24-25
LED FOS ΤΟΞΟ T17000 LED FOS ARC T17000	26-27
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ/ΕΞΑΓΩΝΟ LED FOS 17000 SQUARE/HEXAGON LED FOS 17000	28-29
ΧΩΝΕΥΤΟ LED FOS 17000-1 RECESSED LED FOS 17000-1	30-31
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED LUMINOUS 27000 LINEAR LED LUMINOUS 27000	32-33
ΑΠΛΙΚΑ LED LUMINOUS 27020 WALL MOUNTED LED LUMINOUS 27020	34-35

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS 31000/230V LINEAR LED FOS 31000/230V	36-37
SOLLED 8000 SOLLED 8000	38-39
LED 70000 LED 70000	40-41
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED TRIMLESS 80000 LINEAR LED TRIMLESS 80000	42-43
LED TRIMLESS 80000 LENS LED TRIMLESS 80000 LENS	44-45
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED TRIMLESS 80000-1 LINEAR RECESSED LED TRIMLESS 80000-1	48-49
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED TRIMLESS 85000 LINEAR LED TRIMLESS 85000	50-51
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED TRIMLESS 85000-1 LINEAR RECESSED LED TRIMLESS 85000-1	52-53
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED TRIMLESS 90000 LINEAR LED TRIMLESS 90000	54-55
LED D90000 DARK LIGHT LED D90000 DARK LIGHT	56-57
ΧΩΝΕΥΤΟ LED 38000 RECESSED LED 38000	58-59

LED PANEL 40000 LED PANEL 40000	60-61
SLIM PANEL SP 40000 SLIM PANEL SP 40000	62-63
LED PANEL RADIO 50000 LED PANEL RADIO 50000	66-67
LED PANEL 50000 LED PANEL 50000	68-69
TRIMLESS ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50000-1 TRIMLESS RECESSED LED SQUARE 50000-1	70-71
LED PANEL ΚΥΚΛΟΣ Κ40000 LED PANEL KYCLOS K40000	74-75
LED ΚΥΚΛΟΣ Κ50000 LED KYCLOS K50000	76-77
ΧΩΝΕΥΤΟ TRIMLESS LED ΚΥΚΛΟΣ Κ50000-1 RECESSED TRIMLESS LED KYCLOS K50000-1	78-79
LED ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ Δ50000 LED DAXTYLIDI D50000	82-83
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ LED ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ ΤΔ50000 SQUARE LED DAXTYLIDI TD50000	86-87

LED ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ ΑΜΕΣΟ Δ53000 LED DAXTYLIDI DIRECT D53000	88-89
LED ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ ΕΜΜΕΣΟ Δ52000 LED DAXTYLIDI INDIRECT D52000	90-91
ΑΝΟΙΧΤΟ LED ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΑΔ52000 ΑΝΟΙΧΤΟ LED ΔΑΧΤΥΛΙΑΙ ΑΜΕΣΟ ΑΔ53000 OPEN LED DAXTYLIDI INDIRECT AD52000 OPEN LED DAXTYLIDI DIRECT AD53000	92-93
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 51000-51020-54000 LINEAR LED 51000-51020-54000	94-95
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED S51000-T51000 LINEAR LED S51000-T51000	96-97
ΧΩΝΕΥΤΑ LED 5000 ΚΥΚΛΙΚΟ LED 6000 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ RECESSED LED 5000 CIRQULAR RECESSED LED 6000 SQUARE	98-99
LED SPOT TRACK 33000PAR30-PAR30M LED SPOT TRACK 33000PAR30-PAR30M	100-101
LED SPOT ΚΥΚΛΙΚΟ 35000 LED SPOT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ34000 LED SPOT CIRQULAR 35000 LED SPOT SQUARE 34000	102-103
LED BAR-KA-KL ΧΩΝΕΥΤΟ LED BAR KX LED BAR-KA-KL RECESSED LED BAR KX	104-105

**ΓΡΑΜΜΙΚΟ
LED FOS 17000**
LINEAR LED FOS 17000




ΓΡΑΜΜΙΚΟ
LED FOS 17000
LINEAR LED FOS 17000



- Γραμμικό φωτιστικό από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
 - Σατινέ π्लाastic από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाastic
 - Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή η ανοδιωμένο αλουμίνιο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλεις
 - Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - Επιλογή από ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Linear light from extruded aluminium profile
 - Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - Anodized aluminium or electrostatic painting
 - High quality European row materials
 - Output up to 187 Lm/W
 - Many dimensions available
 - Big range of colors available
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours

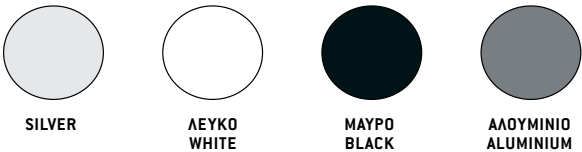

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES

Διαστάσεις
Dimensions

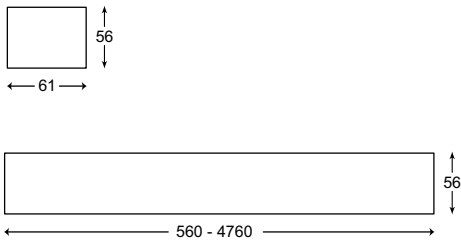


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics




Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 17018
Ceiling Mounted 17018



Κρεμαστό 17011
Suspended 17011



Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1705613 *	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 560
2	1708419	36	16	2500	61 x 56 x 840
3	1711225	48	21	3400	61 x 56 x 1120
4	1714031	60	26	4300	61 x 56 x 1400
5	1716838	72	31	5100	61 x 56 x 1680
6	1719644	84	37	5900	61 x 56 x 1960
7	1722450	96	42	6800	61 x 56 x 2240
8	1725256	108	47	7600	61 x 56 x 2520
9	1728062	120	53	8500	61 x 56 x 2800
10	1731069	132	58	9300	61 x 56 x 3080
11	1733675	144	63	10100	61 x 56 x 3360
12	1736481	156	68	11000	61 x 56 x 3640
13	1739287	168	74	11800	61 x 56 x 3920
14	1742093	180	79	12700	61 x 56 x 4200
15	17448100	192	84	13500	61 x 56 x 4480
16	17476106	204	89	14400	61 x 56 x 4760

Σε κάθε μήκος φωτιστικού υπολογίζουμε 0,6mm επιπλέον για κάθε τάπα / Add 0.6mm in length for each end cover

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 17 – 056 – 13 – A – 4
[17: Κωδικός φωτιστικού / Code – 056: Διάσταση / Dimensions – 13: Watt – A: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin]
Δυνατότητα κατασκευής και σε προφίλ “90mm φάρδους” / Also available in “90mm width”

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1705623	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 560
2	1708435	66	32	5100	61 x 56 x 840
3	1711246	88	42	6800	61 x 56 x 1120
4	1714057	110	53	8500	61 x 56 x 1400
5	1716869	132	63	10200	61 x 56 x 1680
6	1719680	154	74	11900	61 x 56 x 1960
7	1722492	176	84	13600	61 x 56 x 2240
8	17252103	198	95	15300	61 x 56 x 2520
9	17280114	220	105	17000	61 x 56 x 2800
10	17310126	242	116	18700	61 x 56 x 3080
11	17336137	264	126	20400	61 x 56 x 3360
12	17364149	286	137	22100	61 x 56 x 3640
13	17392160	308	147	23800	61 x 56 x 3920
14	17420171	330	158	25500	61 x 56 x 4200
15	17448183	352	168	27200	61 x 56 x 4480
16	17476194	374	179	28900	61 x 56 x 4760

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ
LED LENS L17000


LINEAR LED LENS L17000



- Γραμμικό φωτιστικό από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου
 - Σατινέ π्लाστικό
 - Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή η ανοδιωμένο αλουμίνιο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλεις
 - LENS 40°, LENS 60°, LENS 90°
 - Batwing, Asymmetric, Double Asymmetric
 - Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - Ιδανικό για supermarkets
 - 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες
- Linear light from extruded aluminium profile
 - Satin plastic cover from PMMA
 - Anodized aluminium or electrostatic painting
 - High quality European raw materials
 - LENS 40°, LENS 60°, LENS 90°
 - Batwing, Asymmetric, Double Asymmetric
 - Output up to 187 Lm/W
 - Many dimensions available
 - Suitable for supermarkets
 - 5 years guarantee / 50000 hours



Χρώματα
Colours

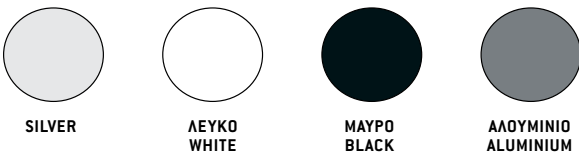

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - LENS 40°, LENS 60°, LENS 90°
 - Batwing, Asymmetric, Double Asymmetric
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - LENS 40°, LENS 60°, LENS 90°
 - Batwing, Asymmetric, Double Asymmetric
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES

Διαστάσεις
Dimensions

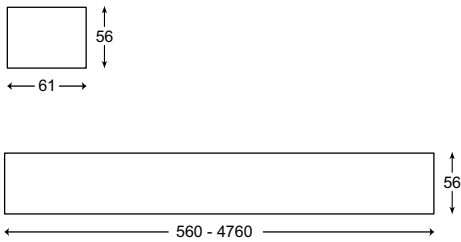


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά 40°
Photometrics 40°




Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 17018
Ceiling Mounted 17018



Κρεμαστό 17011
Suspended 17011



Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	L170561340*	24	11	1700 61 x 56 x 560
2	L170841940	36	16	2500 61 x 56 x 840
3	L171122540	48	21	3400 61 x 56 x 1120
4	L171403140	60	26	4300 61 x 56 x 1400
5	L171683840	72	31	5100 61 x 56 x 1680
6	L171964440	84	37	5900 61 x 56 x 1960
7	L172245040	96	42	6800 61 x 56 x 2240
8	L172525640	108	47	7600 61 x 56 x 2520
9	L172806240	120	53	8500 61 x 56 x 2800
10	L173106940	132	58	9300 61 x 56 x 3080
11	L173367540	144	63	10100 61 x 56 x 3360
12	L173648140	156	68	11000 61 x 56 x 3640
13	L173928740	168	74	11800 61 x 56 x 3920
14	L174209340	180	79	12700 61 x 56 x 4200
15	L1744810040	192	84	13500 61 x 56 x 4480
16	L1747610640	204	89	14400 61 x 56 x 4760

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	L170562340	44	21	3400 61 x 56 x 560
2	L170843540	66	32	5100 61 x 56 x 840
3	L171124640	88	42	6800 61 x 56 x 1120
4	L171405740	110	53	8500 61 x 56 x 1400
5	L171686940	132	63	10200 61 x 56 x 1680
6	L171968040	154	74	11900 61 x 56 x 1960
7	L172249240	176	84	13600 61 x 56 x 2240
8	L1725210340	198	95	15300 61 x 56 x 2520
9	L1728011440	220	105	17000 61 x 56 x 2800
10	L1731012640	242	116	18700 61 x 56 x 3080
11	L1733613740	264	126	20400 61 x 56 x 3360
12	L1736414940	286	137	22100 61 x 56 x 3640
13	L1739216040	308	147	23800 61 x 56 x 3920
14	L1742017140	330	158	25500 61 x 56 x 4200
15	L1744818340	352	168	27200 61 x 56 x 4480
16	L1747619440	374	179	28900 61 x 56 x 4760

Σε κάθε μήκος φωτιστικού υπολογίζουμε 0,6mm επιπλέον για κάθε τόπο / Add 0.6mm in length for each end cover

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: L17 – 056 – 23 – A – 4 – 40
(L17: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 23: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin – 40°: Μοίρες/Degrees)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS
17000 ΑΜΕΣΟ-ΕΜΜΕΣΟ


LINEAR LED FOS 17000
DIRECT-INDIRECT



- Γραμμικό φωτιστικό άμεσο-έμμεσο από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
- Σατινέ π्लाστικό PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
- Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ή ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- Επιλογή από ευρεία γκάμα χρωμάτων
- 5 χρόνια εγγύηση
- Linear light direct-indirect from extruded aluminium profile
- Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
- Anodized aluminium or electrostatic painting
- High quality European row materials
- Output up to 187 Lm/W
- Many dimensions available
- Big range of colours available
- 5 years guarantee



Χρώματα
Colours

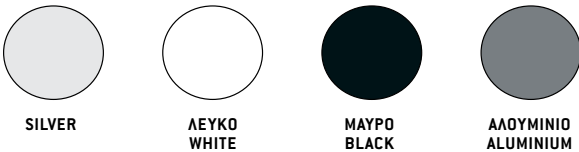

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
• KELVIN 830-840
• Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
• CRI>80 δυνατότητα CRI>90
• 187Lm/W
• Δέσμη LED 120°
• Διάρκεια Ζωής 50000hr [L80F10]
• 5 χρόνια εγγύηση
• Colour tolerance Mac Adam 3
• KELVIN 830-840
• Available 827-850-865
• CRI>80 available CRI>90
• 187Lm/W
• Beam characteristic LED 120°
• Lifetime 50000hr [L80F10]
• 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
DALI
DIM 1-10
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

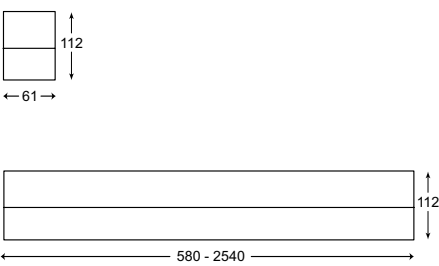


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics

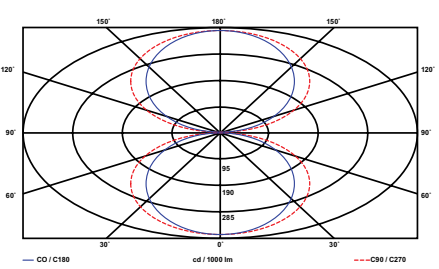

Τοποθετήσεις
Installations

Κρεμαστό 17011
Suspended 17011

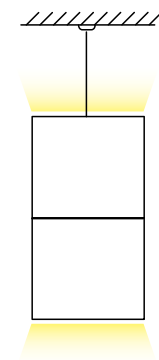

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

Table with 6 columns: KΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. It lists 8 different light fixture models with their specifications.

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

Table with 6 columns: KΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. It lists 8 different light fixture models with their specifications.

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 17 – 056 – 22 – ΑΕ – Α – 4
[17: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 22: Watt
– ΑΕ: Άμεσο Έμμεσο/Direct Indirect – Α: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΑΠΛΙΚΑ FOS
LED 17020


WALL MOUNTED FOS
LED 17020



- Απλικά τοίχου άμεση, έμμεση ή άμεση-έμμεση
 - Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
 - Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ή ανοδιωμένο αλουμίνιο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλεις
 - Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Wall mounted linear light direct, indirect or direct-indirect
 - Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - Electrostatically painted or anodized aluminium
 - High quality European row materials
 - Output up to 187 Lm/W
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours

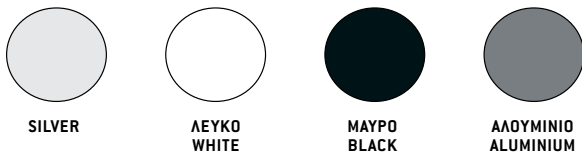

Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee


Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES


Διαστάσεις
Dimensions

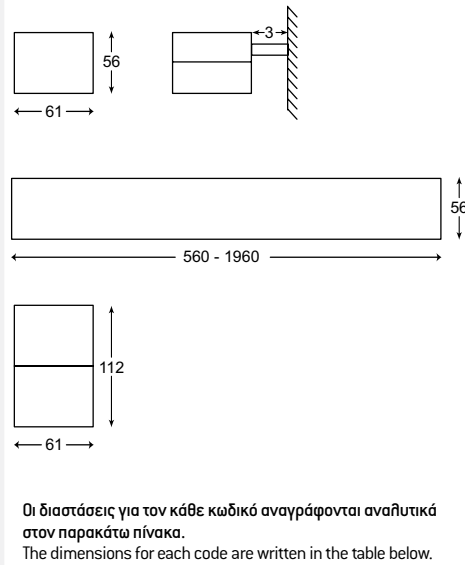

Φωτομετρικά
Photometrics

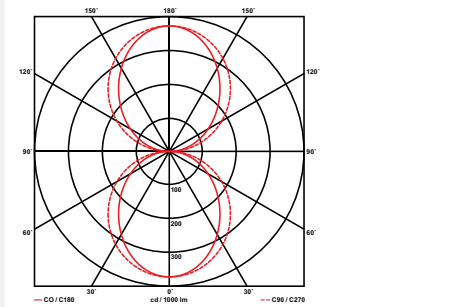

Τοποθετήσεις
Installations

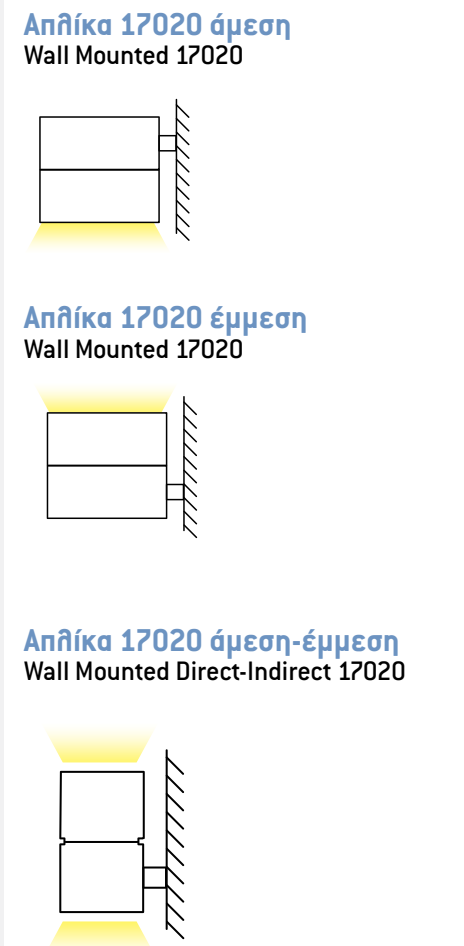

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1702005611*	24	11	1700
2	1702008416	36	16	2500
3	1702011221	48	21	3400
4	1702014026	60	26	4300
5	1702016831	72	31	5100
6	1702019637	84	37	5900

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1702005621	44	21	3400
2	1702008432	66	32	5100
3	1702011242	88	42	6800
4	1702014053	110	53	8500
5	1702016863	132	63	10200
6	1702019674	154	74	11900

ΑΠΛΙΚΑ 17020 ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ/WALL MOUNTED 17020 DIRECT-INDIRECT

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1702005622AE*	48	22	3400
2	1702008432AE	72	32	5000
3	1702011242AE	96	42	6800
4	1702014053AE	120	53	8600
5	1702016863AE	144	63	10200
6	1702019674AE	168	74	11800

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1702005642AE	88	42	6800
2	1702008463AE	132	63	10200
3	1702011284AE	176	84	13600
4	17020140105AE	220	105	17000
5	17020168126AE	242	126	20400
6	17020196147AE	308	147	23800

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 17020 – 056 – 11 – A – 4
[17020: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση / Dimensions – 11: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]
* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 17020 – 056 – 22 – AE – A – 4
[17020: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση / Dimensions – 22: Watt – AE: Άμεση-Έμμεση/Direct-Indirect – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS
ΑΠΛΙΚΑ Π17020

LINEAR LED FOS
WALL MOUNTED P17020

- Απλικά τοίχου άμεση ή έμμεση από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
- Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
- Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλεις
- Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- 5 χρόνια εγγύηση

- Wall mounted linear light direct or indirect from extruded aluminium profile
- Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
- Electrostatically painting
- High quality European raw materials
- Output up to 187 Lm/W
- 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
• KELVIN 830 - 840
• Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
• CRI>80 δυνατότητα CRI>90
• 187 Lm/W
• Δέσμη LED 120°
• Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
• Εγγύηση 5 χρόνια
• Colour tolerance Mac Adam 3
• KELVIN 830 - 840
• Available 827-850- 865
• CRI>80 available CRI>90
• 187 Lm/W
• Beam characteristic LED 120°
• Lifetime 50000hr (L80F10)
• 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available



- ON - OFF
DALI
DIM 1-10
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

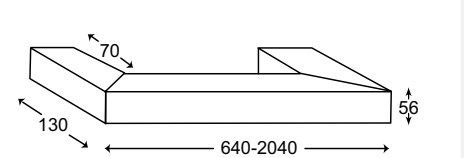

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

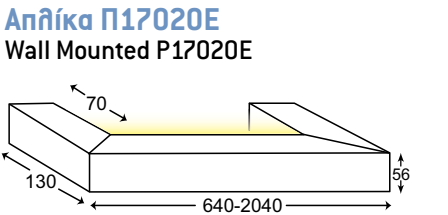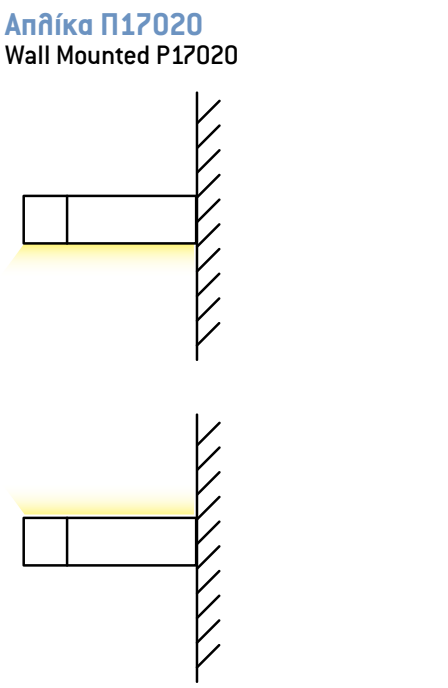

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

Table with 5 columns: ΚΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. Rows 1-6 showing specifications for Low WATT models.

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

Table with 5 columns: ΚΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. Rows 1-6 showing specifications for High WATT models.

Table with 5 columns: ΚΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. Rows 1-6 showing specifications for Low WATT models.

Table with 5 columns: ΚΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. Rows 1-6 showing specifications for High WATT models.

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: Π17020 – 064 – 13 – Α – 4
[Π17020: Κωδικός φωτιστικού/Code – 064: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – Α: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]
* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: Π17020 – 064 – 13 – Ε – Α – 4
[Π17020: Κωδικός φωτιστικού/Code – 064: Διάσταση/Dimension – 13: Wat – Ε: Έμμεση/Indirect – Α: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED FOS S 17000

LED FOS S17000



LED FOS
S17000
LED FOS S17000

- Γραμμικό φωτιστικό από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου
- Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
- Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- 5 χρόνια εγγύηση

- Linear light from extruded aluminium profile
- Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
- Electrostatically painted
- High quality European raw materials
- Output up to 187 Lm/W
- Many dimensions available
- 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80 δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80 available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

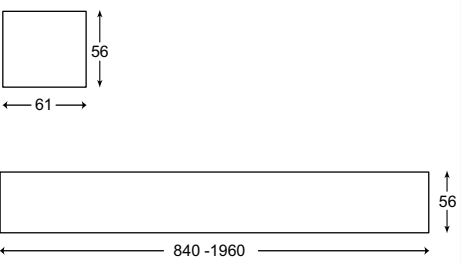


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics

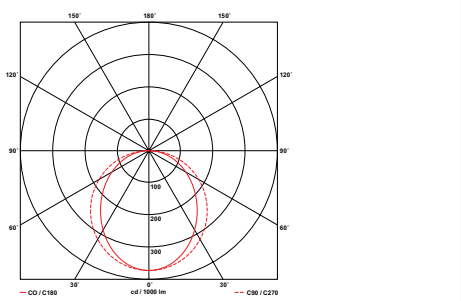

Τοποθετήσεις
Installations

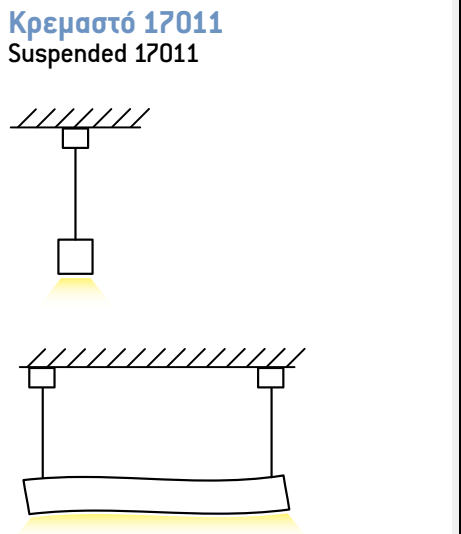

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)


	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	S1708419KP*	36	16	2500	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 840
2	S1711225KP	48	21	3400	61 x 56 x 1120
3	S1714031KP	60	26	4300	61 x 56 x 1400
4	S1716838KP	72	31	5100	61 x 56 x 1680
5	S1719644KP	84	37	5900	61 x 56 x 1960

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	S1708435KP	66	32	5100	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 840
2	S1711246KP	88	42	6800	61 x 56 x 1120
3	S1714057KP	110	53	8500	61 x 56 x 1400
4	S1716869KP	132	63	10200	61 x 56 x 1680
5	S1719680KP	154	74	11900	61 x 56 x 1960

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: S17 – 084 – 19 – A – 4 – KP
[S17: Κωδικός φωτιστικού/Code – 084: Διάσταση/Dimensions – 19: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin – KP: Κρεμαστό/Suspended]

LED FOS
TOΞΟ T17000
LED FOS ARC T17000

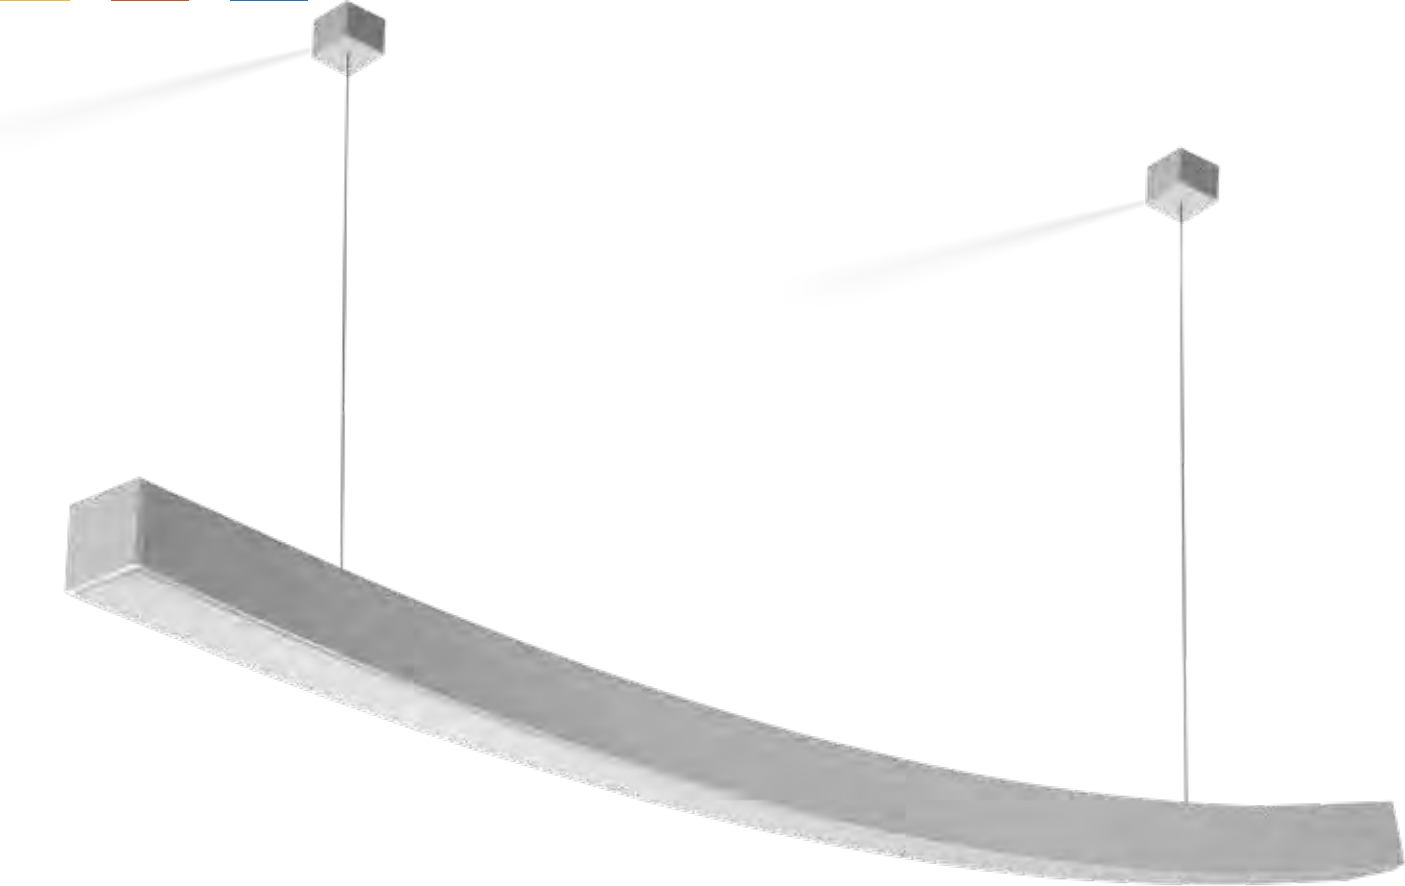

Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED

- Γραμμικό φωτιστικό από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου με κυρτότητα
 - Βαμμένο ηλεκτροστατικά
 - Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - Επιλογή από ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Linear light with curve from extruded aluminium profile
 - Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - Electrostatically painted
 - High quality European raw materials
 - Output up to 187 Lm/W
 - Many dimensions available
 - 5 years guarantee


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

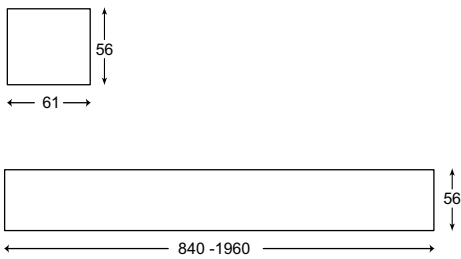


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics



Τοποθετήσεις
Installations

Κρεμαστό 17011
Suspended 17011

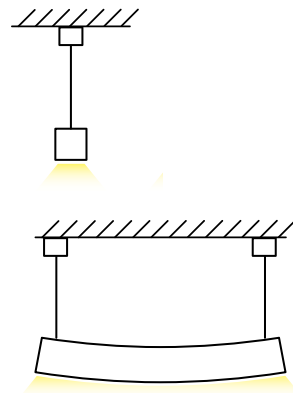

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 T1708419KP*	36	16	2500	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 840
2 T1711225KP	48	21	3400	61 x 56 x 1120
3 T1714031KP	60	26	4300	61 x 56 x 1400
4 T1716838KP	72	31	5100	61 x 56 x 1680
5 T1719644KP	84	37	5900	61 x 56 x 1960

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 T1708435KP	66	32	5100	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 840
2 T1711246KP	88	42	6800	61 x 56 x 1120
3 T1714057KP	110	53	8500	61 x 56 x 1400
4 T1716869KP	132	63	10200	61 x 56 x 1680
5 T1719680KP	154	74	11900	61 x 56 x 1960

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: T17 – 084 – 19 – A – 4 – KP
[T17: Κωδικός φωτιστικού / Code – 084: Διάσταση / Dimensions – 19: Watt – A: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin – KP: Κρεμαστό / Suspended]]

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ/ΕΞΑΓΩΝΟ
LED FOS 17000
SQUARE/HEXAGON
LED FOS 17000

- Τετράγωνο/εξάγωνο από γραμμικό προφίλ αλουμινίου
- Σατινέ πλάστικό από PMMA / Μικροπρισματικό πλάστικό
- Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- 5 χρόνια εγγύηση

- Square/Hexagon light from linear extruded aluminium profile
- Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
- Electrostatically painted
- High quality European raw materials
- Output up to 187 Lm/W
- 5 years guarantee

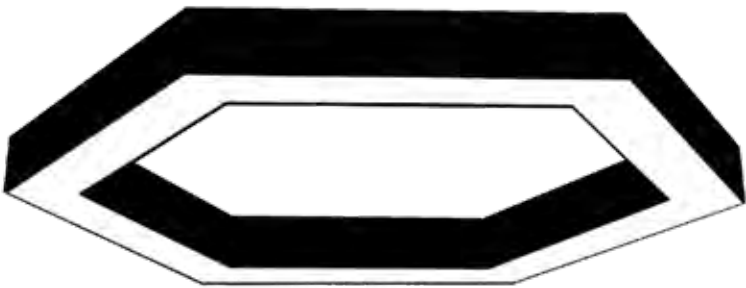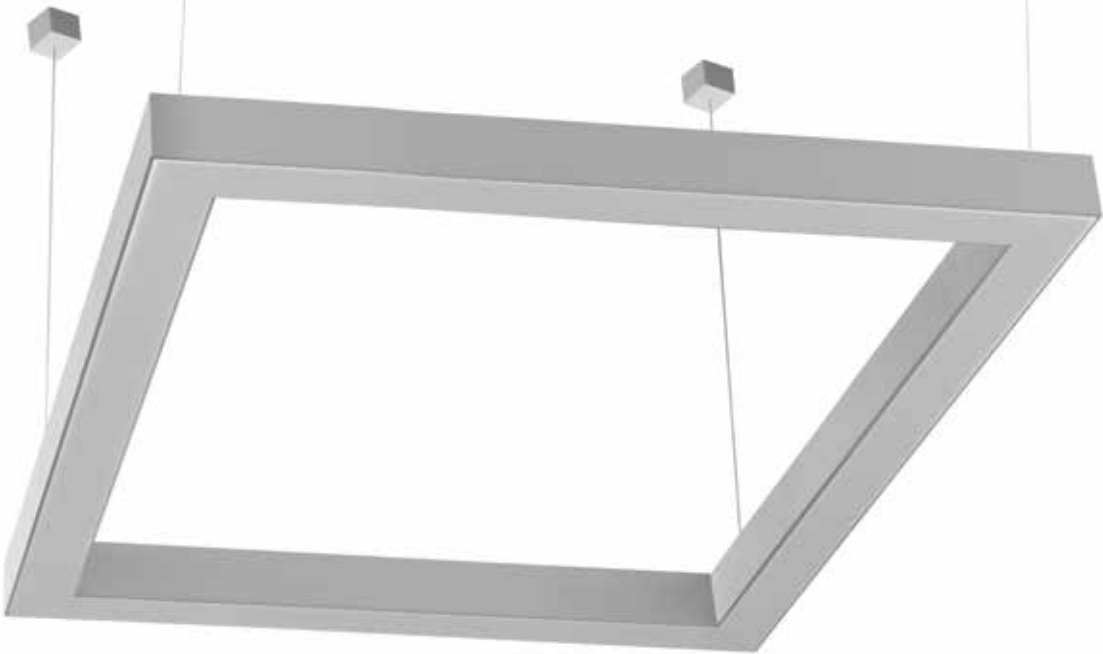

Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850
- CRI>80 δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850
- CRI>80 available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions

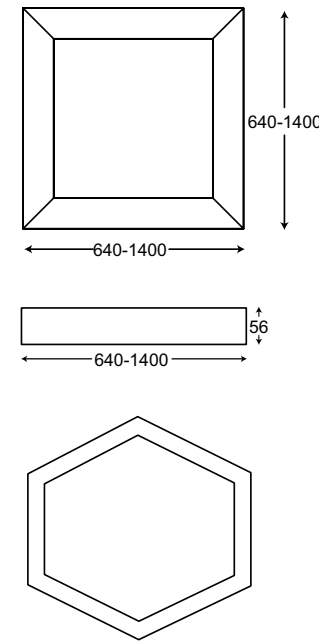


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής T17018
Ceiling Mounted T17018



Κρεμαστό T17011
Suspended T17011



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ LED FOS 17000 / SQUARE LED FOS 17000

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1706044*	96	44	6800	Π/Υ/Μ - W/H/L 640 x 56 x 640
2	1709064	144	64	10000	920 x 56 x 920
3	1712084	192	84	13600	1200 x 56 x 1200
4	17140104	240	104	17200	1400 x 56 x 1400

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1706084	176	84	13600	Π/Υ/Μ - W/H/L 640 x 56 x 640
2	17090128	264	128	20400	920 x 56 x 920
3	17120168	352	168	27200	1200 x 56 x 1200
4	17140208	440	208	34000	1400 x 56 x 1400

ΕΞΑΓΩΝΟ LED FOS 17000 / HEXAGON LED FOS 17000

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1706731	72	31	5100	Π/Υ/Μ - W/H/L 670 x 670
2	1711963	144	63	10100	1190 x 1190

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	1706769	132	69	10200	Π/Υ/Μ - W/H/L 670 x 670
2	17119137	264	137	20400	1190 x 1190

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 17 – 060 – 44 – Α – 4
[17: Κωδικός φωτιστικού/Code – 060: Διάσταση/Dimensions – 44: Watt – Α: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΧΩΝΕΥΤΟ
LED FOS 17000-1
RECESSED LED FOS 17000-1

- _ Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας με πλαίσιο από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου
- _ Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
- _ Ανοδιωμένο αλουμίνιο, λευκό ή μαύρο.
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- _ 5 χρόνια εγγύηση

- _ Linear recessed light for false ceiling with trim from extruded aluminium profile
- _ Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
- _ Anodized aluminium white or black
- _ High quality European raw materials
- _ Output up to 187 Lm/W
- _ Many dimensions available
- _ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
HANGING INCLUDED

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80 δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80 available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES

Διαστάσεις
Dimensions

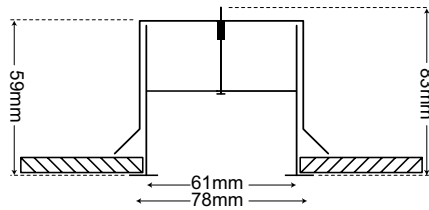


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics



Τοποθετήσεις
Installations

Χωνευτό17000-1
Recessed 17000-1

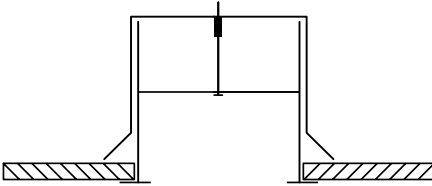

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS
1	1705913-1 *	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 65 x 595
2	1708719-1	36	16	2500	65 x 875
3	1711525-1	48	21	3400	65 x 1155
4	1714331-1	60	26	4300	65 x 1435
5	1717138-1	72	31	5100	65 x 1715
6	1719944-1	84	37	5900	65 x 1995
7	1722850-1	96	42	6800	65 x 2285
8	1725656-1	108	47	7600	65 x 2565
9	1728462-1	120	53	8500	65 x 2845
10	1731269-1	132	58	9300	65 x 3125
11	1734075-1	144	63	10100	65 x 3405
12	1736981-1	156	68	11000	65 x 3695
13	1739787-1	168	74	11800	65 x 3975
14	1742593-1	180	79	12700	65 x 4255

Στο μήκος κάθε φωτιστικού υπολογίζουμε επιπλέον 0,6mm για κάθε τάπα / Add 0.6mm in length for each end cover

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS
1	1705923-1	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 65 x 595
2	1708735-1	66	32	5100	65 x 875
3	1711546-1	88	42	6800	65 x 1155
4	1714357-1	110	53	8500	65 x 1435
5	1717169-1	132	63	10200	65 x 1715
6	1719980-1	154	74	11900	65 x 1995
7	1722892-1	176	84	13600	65 x 2285
8	17256103-1	198	95	15300	65 x 2565
9	17284114-1	220	105	17000	65 x 2845
10	17312126-1	242	116	18700	65 x 3125
11	17340137-1	264	126	20400	65 x 3405
12	17369149-1	286	137	22100	65 x 3695
13	17397160-1	308	147	23800	65 x 3975
14	17425171-1	330	158	25000	65 x 4255

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 17 – 059 – 13 – Α – 4 – 1
[17: Κωδικός φωτιστικού / Code – 059: Διάσταση / Dimensions – 13: Watt – Α: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin – 1: Χωνευτό/Recessed]


ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED
LUMINOUS 27000

LINEAR LED LUMINOUS 27000



Χρώματα
Colours

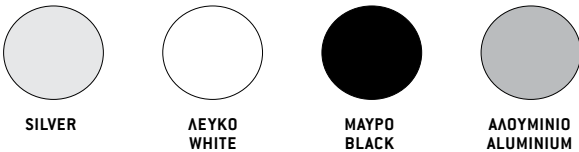

- Φωτιστικό με περιμετρικό φωτισμό από προφίλ αλουμινίου
 - Σατινέ πλαστικό από PMMA
 - Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ή ανοδιωμένο αλουμίνιο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - Επιλογή από ευρεία γκάμα χρωμάτων κατόπιν παραγγελίας
 - Εύκολη τοποθέτηση
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Light with perimetric diffusion from aluminium profile
 - Satin plastic cover from PMMA
 - Anodized aluminium or electrostatic painting
 - High quality European raw materials
 - Output up to 187 Lm/W
 - Many dimensions available
 - Big range of colors available
 - Easy installation
 - 5 years guarantee



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING




Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

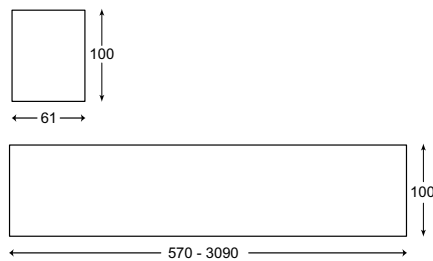


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics




Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 27018
Ceiling Mounted 27018



Κρεμαστό 27011
Suspended 27011



Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 2705713 *	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 100 x 570
2 2708519	36	16	2500	61 x 100 x 850
3 2711325	48	21	3400	61 x 100 x 1130
4 2714131	60	26	4300	61 x 100 x 1410
5 2716938	72	31	5100	61 x 100 x 1690
6 2719744	84	37	5900	61 x 100 x 1970
7 2722550	96	42	6800	61 x 100 x 2250
8 2725356	108	47	7600	61 x 100 x 2530
9 2728162	120	53	8500	61 x 100 x 2810
10 2730969	132	58	9300	61 x 100 x 3090

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 2705723	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 100 x 570
2 2708535	66	32	5100	61 x 100 x 850
3 2711346	88	42	6800	61 x 100 x 1130
4 2714157	110	53	8500	61 x 100 x 1410
5 2716969	132	63	10200	61 x 100 x 1690
6 2719780	154	74	11900	61 x 100 x 1970
7 2722592	176	84	13600	61 x 100 x 2250
8 27253103	198	95	15300	61 x 100 x 2530
9 27281114	220	105	17000	61 x 100 x 2810
10 27309126	242	116	18700	61 x 100 x 3090

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 27 – 057 – 13 – A – 4
(27: Κωδικός φωτιστικού /Code – 057: Διάσταση /Dimensions – 13: Watt – A: Χρώμα /Colour – 4: Kelvin)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΑΠΛΙΚΑ LED
LUMINOUS 27020

WALL MOUNTED
LED LUMINOUS 27020



- _ Απλικά τοίχου άμεση έμμεση από προφίλ αλουμινίου
 - _ Σατινέ π्लाστικό από PMMA
 - _ Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ή αναδιωμένο αλουμίνιο
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - _ Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
-
- _ Wall uplighter direct indirect from aluminium profile
 - _ Satin plastic cover from PMMA
 - _ Anodized aluminium or electrostatic painting
 - _ High quality European raw materials
 - _ Output up to 187 Lm/W
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF
ALSO ON-OFF AVAILABLE


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
-
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

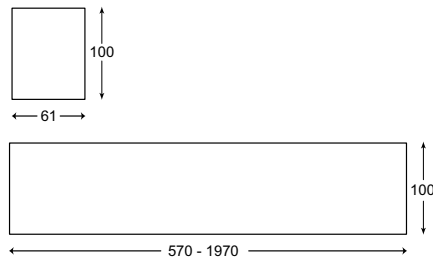


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics



Τοποθετήσεις
Installations

ΑΠΛΙΚΑ 27020
Wall Mounted 27020

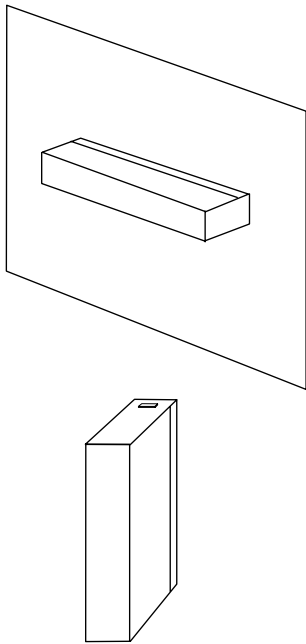

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	2702005713 *	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 100 x 570
2	2702008519	36	16	2500	61 x 100 x 850
3	2702011325	48	21	3400	61 x 100 x 1130
4	2702014131	60	26	4300	61 x 100 x 1410
5	2702016938	72	31	5100	61 x 100 x 1690
6	2702019744	84	37	5900	61 x 100 x 1970

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)


	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	2702005723	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 100 x 570
2	2702008535	66	32	5100	61 x 100 x 850
3	2702011346	88	42	6800	61 x 100 x 1130
4	2702014157	110	53	8500	61 x 100 x 1410
5	2702016969	132	63	10200	61 x 100 x 1690
6	2702019780	154	74	11900	61 x 100 x 1970

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 27020- 057 - 13 - A - 4
[27020: Κωδικός φωτιστικού/Code - 057: Διάσταση/Dimensions - 13: Watt - A: Χρώμα/Colour - 4: Kelvin]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED FOS 31000/230V

LINEAR LED FOS 31000/230V

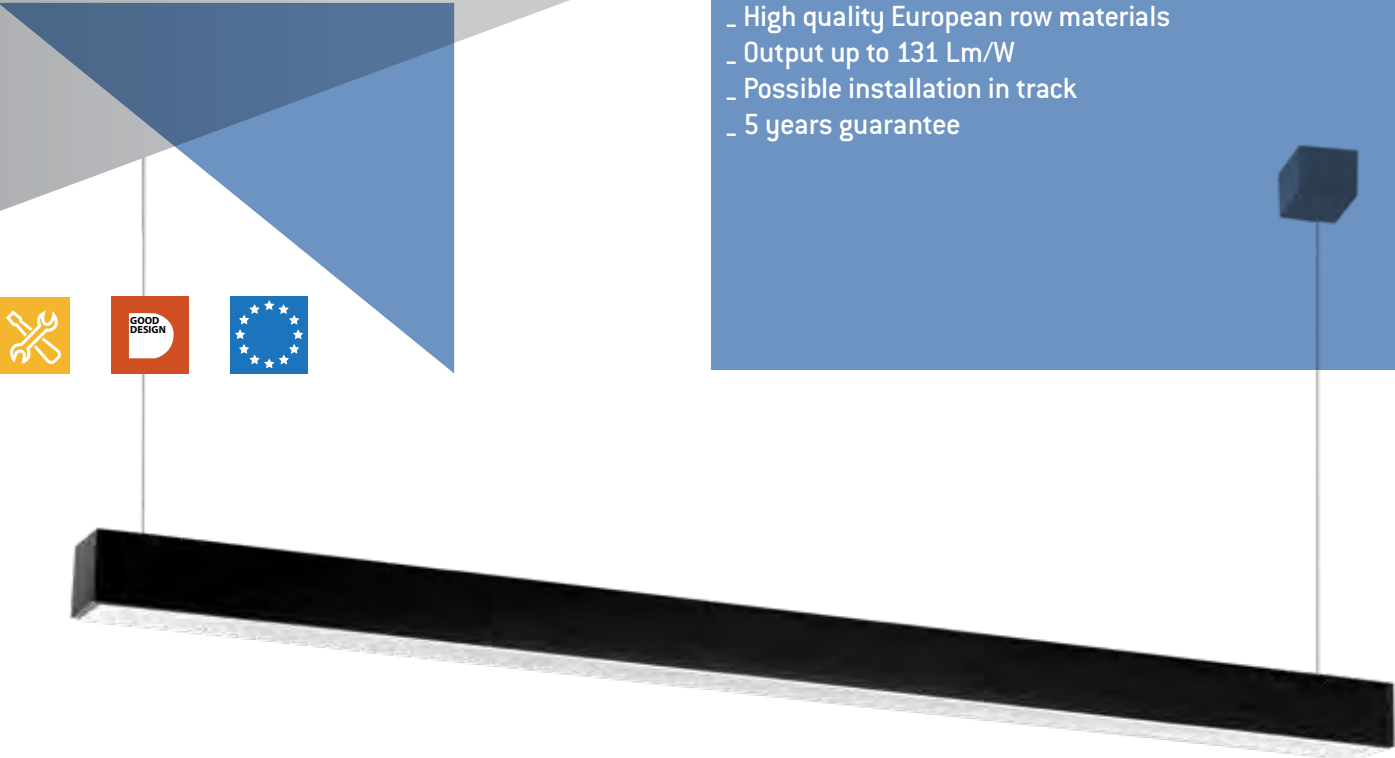

Χρώματα Colours



ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ALUMINIUM

- _ Γραμμικό φωτιστικό με πλάκες LED στα 230V
 - _ Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - _ Αποδόσεις έως 131 Lm/W
 - _ Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
- _ Linear light in track with LED PCB in 230 V
 - _ Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - _ High quality European raw materials
 - _ Output up to 131 Lm/W
 - _ Possible installation in track
 - _ 5 years guarantee

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ
TRACK ADAPTOR AVAILABLE




Απόδοση έως
Efficacy up to
131 Lm/W


Χαρακτηριστικά Characteristics

- Mac Adam 5
 - KELVIN 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 865
 - CRI>80
 - 131 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L70F50)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 5
 - KELVIN 840
 - Available 865
 - CRI>80
 - 131 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L70F50)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες Also available




Διαστάσεις Dimensions

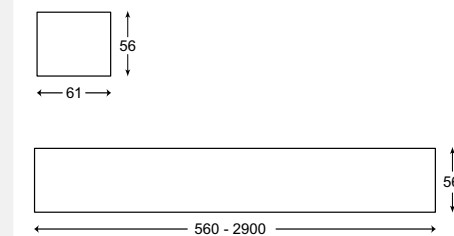


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά Photometrics




Τοποθετήσεις Installations

Οροφής 31018 Ceiling Mounted 31018



Κρεμαστό 31011 Suspended 31011



Χαμηλά WATT (HE) Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	3105610 *	96	10	1350	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 560
2	3111524	192	24	3150	61 x 56 x 1150
3	3114530	240	30	4200	61 x 56 x 1450
4	3117134	288	34	4500	61 x 56 x 1710
5	3120141	336	41	5550	61 x 56 x 2010
6	3123048	384	48	6300	61 x 56 x 2300
7	3126054	432	54	7350	61 x 56 x 2600
8	3129060	480	60	8400	61 x 56 x 2900

Σε κάθε μήκος φωτιστικού υπολογίζουμε 0,6mm επιπλέον για κάθε τάπα / Add 0.6mm in length for each end cover

Δυνατά WATT (HO) High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	3105622	96	22	2550	Π/Υ/Μ - W/H/L 61 x 56 x 560
2	3111542	192	42	5000	61 x 56 x 1150
3	3114552	240	52	6500	61 x 56 x 1450
4	3117163	288	63	7550	61 x 56 x 1710
5	3120173	336	73	9050	61 x 56 x 2010
6	3123084	384	84	10000	61 x 56 x 2300
7	3126092	432	92	11500	61 x 56 x 2600
8	31290104	480	104	13000	61 x 56 x 2900

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 31 – 056 – 13 – A – 4
(31 : Κωδικός φωτιστικού / Code – 056: Διάσταση / Dimensions – 13: Watt – A: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

SOLLED 8000

SOLLED 8000

- _ Φωτεινή σωλήνα πολλών διαστάσεων από πλαστικό PMMA
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Αποδόσεις έως 145 Lm/W
- _ 5 χρόνια εγγύηση
- _ Light tube in many dimensions from plastic PMMA
- _ High quality European raw materials
- _ Output up to 145 Lm/W
- _ 5 years guarantee



Χρώματα

Colours



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
SUSPENSION INCLUDED

Χαρακτηριστικά

Characteristics

- Mac Adam 4
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-865
- CRI>80 δυνατότητα CRI>90
- 145 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 4
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-865
- CRI>80 available CRI>90
- 145 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee


Δυνατότητες

Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις

Dimensions

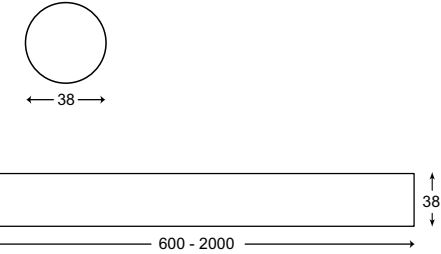


Τοποθετήσεις

Installations


Οροφής

Ceiling Mounted



Κρεμαστό

Suspended

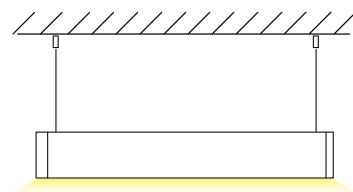

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 Σ806015 *	15	2200	Ø/M 38 x 600
2 Σ809023	23	3300	38 x 900
3 Σ811530	30	4400	38 x 1150
4 Σ814538	38	5500	38 x 1450
5 Σ817045	45	6600	38 x 1700
6 Σ820053	53	7700	38 x 2000

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: Σ8 – 060 – 15 – Α – 4
[Σ8: Κωδικός φωτιστικού/Code – 060: Διάσταση/Dimensions – 15: Watt – Α: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED 70000

LED 70000

- _ Παραλληλόγραμο φωτιστικό LED από λαμαρίνα
 - _ Σατινέ π्लाστικό από PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
 - _ Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - _ Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - _ Παράγεται σε λευκό, μαύρο & αλουμίνιο
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
- _ Parallel led light from metal sheet
 - _ Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - _ Electrostatically painted
 - _ High quality European raw materials
 - _ Output up to 187 Lm/W
 - _ Available in white, black or aluminium
 - _ 5 years guarantee



Χρώματα

Colours



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

PLEASE SELECT HANGING

Χαρακτηριστικά

Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80, δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80, available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee


Δυνατότητες

Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις

Dimensions

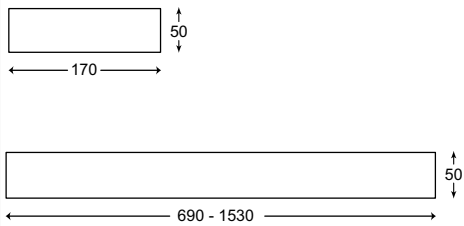


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά

Photometrics




Τοποθετήσεις

Installations


Οροφής 70018

Ceiling Mounted 70018



Κρεμαστό 70011

Suspended 70011



Χαμηλά WATT (HE)

Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	7006913*	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 170 x 50 x 690
2	7009719Λ	36	16	2500	170 x 50 x 970
3	7012525Λ	48	21	3400	170 x 50 x 1250
4	7015331Λ	60	26	4300	170 x 50 x 1530

Δυνατά WATT (HO)

High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	7006923Λ	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 170 x 50 x 690
2	7009735Λ	66	32	5100	170 x 50 x 970
3	7012546Λ	88	42	6800	170 x 50 x 1250
4	7015357Λ	110	53	8500	170 x 50 x 1530

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 70 – 069 – 13 – Λ – 4
(70: Κωδικός φωτιστικού/Code – 069: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – Λ: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin)


ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED TRIMLESS 80000

LINEAR LED TRIMLESS 80000

- _ Φωτιστικό trimless από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου
- _ Σατινέ π्लाστικό από polycarbonate
- _ Ανοδιωμένο αλουμίνιο, λευκό ή μαύρο
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- _ 5 χρόνια εγγύηση

- _ Trimless light from extruded aluminium profile
- _ Satin plastic cover from polycarbonate
- _ Anodized aluminium white or black
- _ High quality European raw materials
- _ Many dimensions available
- _ Output up to 187 Lm/W
- _ 5 years guarantee

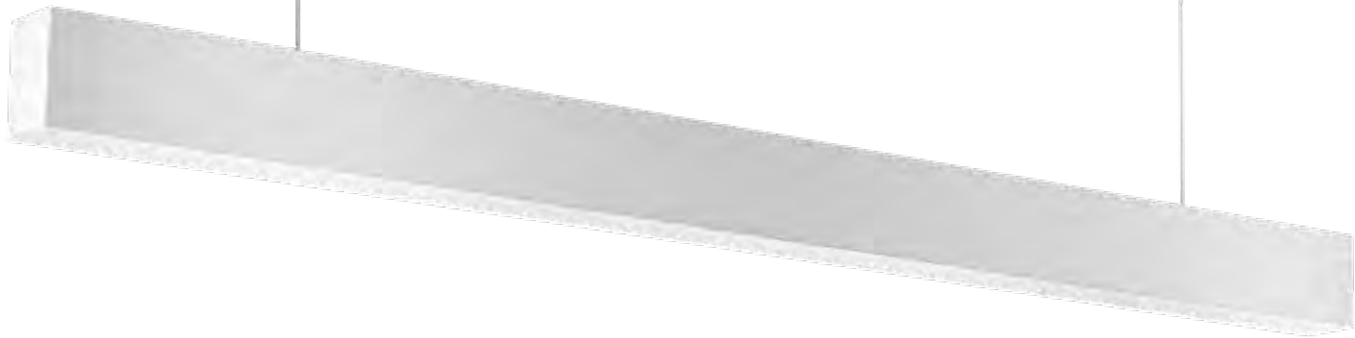

Χρώματα Colours



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING

Χαρακτηριστικά Characteristics



- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80, δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80, available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES


Διαστάσεις Dimensions

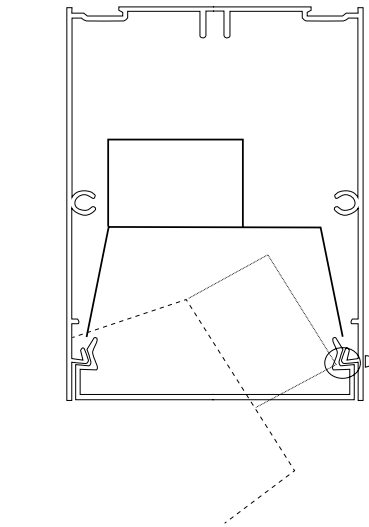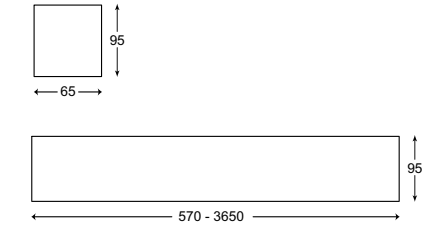


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις Installations

Οροφής 80018 Ceiling Mounted 80018



Κρεμαστό 80011 Suspended 80011



Χαμηλά WATT (HE) Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	8005613T *	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 65 x 95 x 570
2	8008419T	36	16	2500	65 x 95 x 850
3	8011225T	48	21	3400	65 x 95 x 1130
4	8014031T	60	26	4300	65 x 95 x 1410
5	8016838T	72	31	5100	65 x 95 x 1690
6	8019644T	84	37	5900	65 x 95 x 1970
7	8022450T	96	42	6800	65 x 95 x 2250
8	8025256T	108	47	7600	65 x 95 x 2530
9	8028062T	120	53	8500	65 x 95 x 2810
10	8030869T	132	58	9300	65 x 95 x 3090
11	8033675T	144	63	10100	65 x 95 x 3370
12	8036481T	156	69	11000	65 x 95 x 3650

Δυνατά WATT (HO) High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	8005623T	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 65 x 95 x 570
2	8008435T	66	32	5100	65 x 95 x 850
3	8011246T	88	42	6800	65 x 95 x 1130
4	8014057T	110	53	8500	65 x 95 x 1410
5	8016869T	132	63	10200	65 x 95 x 1690
6	8019680T	154	74	11900	65 x 95 x 1970
7	8022492T	176	84	13600	65 x 95 x 2250
8	80252103T	198	95	15300	65 x 95 x 2530
9	80280114T	220	105	17000	65 x 95 x 2810
10	80308126T	242	116	18700	65 x 95 x 3090
11	80336137T	264	126	20400	65 x 95 x 3370
12	80364149T	286	137	22100	65 x 95 x 3650

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 80 – 056 – 13 – T – A – 4
(80: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – T: Trimless
– A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin)


ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED TRIMLESS
80000 LENS

LED TRIMLESS 80000 LENS



- _ Φωτιστικό trimless από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου
 - _ Ανοδιωμένο αλουμίνιο, λευκό ή μαύρο
 - _ Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - _ Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - _ Με φακό κατεύθυνσης φωτισμού
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
-
- _ Trimless light from extruded aluminium profile
 - _ With direction lenses
 - _ Anodized aluminium white or black
 - _ Possible installation in track
 - _ High quality European raw materials
 - _ Many dimensions available
 - _ Output up to 187 Lm/W
 - _ 5 years guarantee

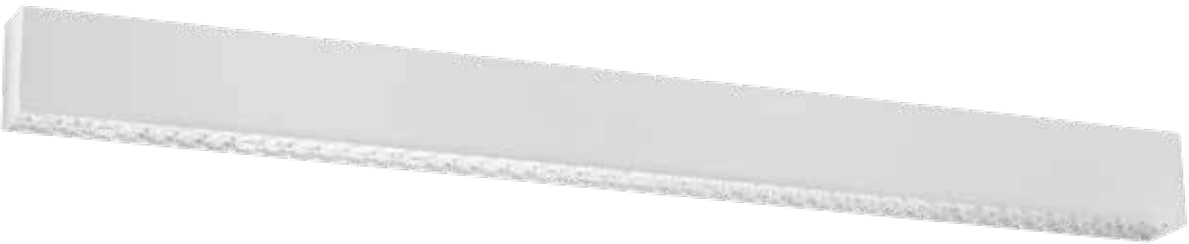

Χρώματα
Colours



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING



Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 850-865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
 - LENS 60°-90°, LENS DA25°, LENS A15°, LENS SHADE UGR19
-
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 840
 - Available 850- 865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee
 - LENS 60°-90°, LENS DA25°, LENS A15°, LENS SHADE UGR19

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions

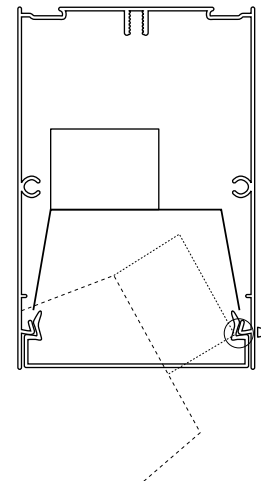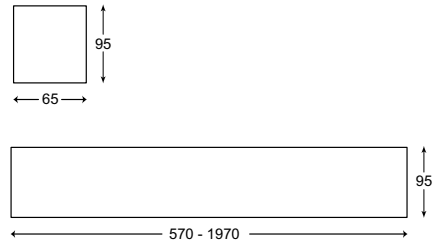


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 80018
Ceiling Mounted 80018



Κρεμαστό 80011
Suspended 80011



Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	8005714 *	66	14	2500	Π/Υ/Μ - W/H/L 65 x 95 x 570
2	8008521	99	21	3750	65 x 95 x 850
3	8011328	132	28	5000	65 x 95 x 1130
4	8014135	165	35	6250	65 x 95 x 1410
5	8016942	198	42	7500	65 x 95 x 1690
6	8019749	231	49	8750	65 x 95 x 1970

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	8005728	66	28	4800	Π/Υ/Μ - W/H/L 65 x 95 x 570
2	8008542	99	42	7200	65 x 95 x 850
3	8011356	132	56	9600	65 x 95 x 1130
4	8014170	165	70	12000	65 x 95 x 1410
5	8016984	198	84	14400	65 x 95 x 1690
6	8019798	231	98	16800	65 x 95 x 1970

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 80 – 057 – 14 – A – 4
[80: Κωδικός φωτιστικού/Code – 057: Διάσταση/Dimensions – 14: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

**ΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΧΩΝΕΥΤΟ LED
TRIMLESS 80000-1**

LINEAR RECESSED LED
TRIMLESS 80000-1



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
LED TRIMLESS 80000-1

LINEAR RECESSED LED
TRIMLESS 80000-1




- _ Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας trimless από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου ανοδιωμένο
- _ Σατινέ π्लाστικό από PMMA
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλεις
- _ Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- _ Έξυπνο σύστημα τοποθέτησης σπαστό
- _ 5 χρόνια εγγύηση

- _ Trimless recessed linear light for false ceiling from extruded anodized aluminium profile
- _ Satin plastic cover from PMMA
- _ High quality European raw materials
- _ Output up to 187 Lm/W
- _ Many dimensions available
- _ Clever moving installation system
- _ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ALUMINIUM



ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
INSTALLATION SET INCLUDED

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80, δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80, available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES


Διαστάσεις
Dimensions

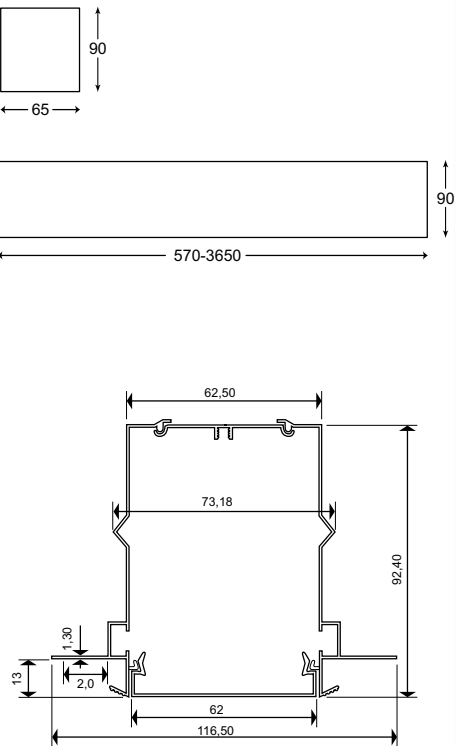

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Χωνευτό 80000-1
Recessed 80000-1

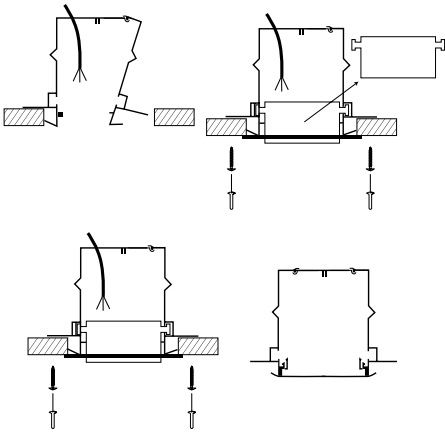

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΟΠΗΣ CUTTING
					Π/Υ/Μ - W/H/L	
1	8005613T-1	24	11	1700	65 x 90 x 570	78 x 570
2	8008419T-1	36	16	2500	65 x 90x850	78 x 850
3	8011225T-1	48	21	3400	65 x 90 x 1130	78 x 1130
4	8014031T-1	60	26	4300	65 x 90 x 1410	78 x 1410
5	8016838T-1	72	31	5100	65 x 90 x 1690	78 x 1690
6	8019644T-1	84	37	5900	65 x 90 x 1970	78 x 1970
7	8022450T-1	96	42	6800	65 x 90 x 2250	78 x 2250
8	8025256T-1	108	47	7600	65 x 90 x 2530	78 x 2530
9	8028062T-1	120	53	8500	65 x 90 x 2810	78 x 2810
10	8030869T-1	132	58	9300	65 x 90 x 3090	78 x 3090
11	8033675T-1	144	63	10100	65 x 90 x 3370	78 x 3370
12	8036481T-1	156	69	11000	65 x 90 x 3650	78 x 3650

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΟΠΗΣ CUTTING
					Π/Υ/Μ - W/H/L	
1	8005623T-1	44	21	3400	65 x 90 x 570	78 x 570
2	8008435T-1	66	32	5100	65 x 90 x 850	78 x 850
3	8011246T-1	88	42	6800	65 x 90 x 1130	78 x 1130
4	8014057T-1	110	53	8500	65 x 90 x 1410	78 x 1410
5	8016869T-1	132	63	10200	65 x 90 x 1690	78 x 1690
6	8019680T-1	154	74	11900	65 x 90 x 1970	78 x 1970
7	8022492T-1	176	84	13600	65 x 90 x 2250	78 x 2250
8	80252103T-1	198	95	15300	65 x 90 x 2530	78 x 2530
9	80280114T-1	220	105	17000	65 x 90 x 2810	78 x 2810
10	80308126T-1	242	116	18700	65 x 90 x 3090	78 x 3090
11	80336137T-1	264	126	20400	65 x 90 x 3370	78 x 3370
12	80364149T-1	286	137	22100	65 x 90 x 3650	78 x 3650

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 80 – 056 – 13 – T – 4 – 1
{80: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – T: Trimless – 4: Kelvin – 1: Χωνευτό/Recessed}

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED
TRIMLESS 85000

LINEAR LED TRIMLESS 85000



Χρώματα
Colours

ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ALUMINIUM

- Φωτιστικό trimless εξωτερικό από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου
 - Σατινέ πλαστικό από PMMA
 - Ανοδωμένο αλουμίνιο λευκό και μαύρο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Linear light trimless from extruded aluminium profile
 - Satin plastic cover from PMMA
 - Anodized aluminium white or black or electrostatic painting
 - High quality European raw materials
 - Output up to 187 Lm/W
 - Many dimensions available
 - 5 years guarantee

Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING



Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80 available CRI>90
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions

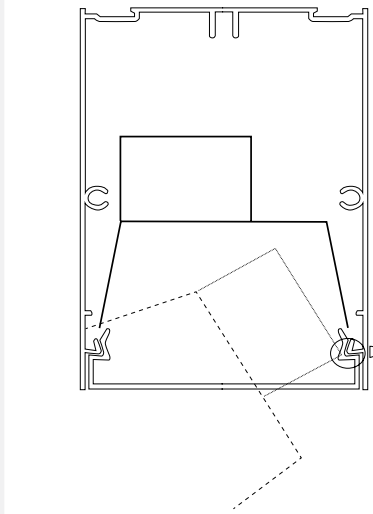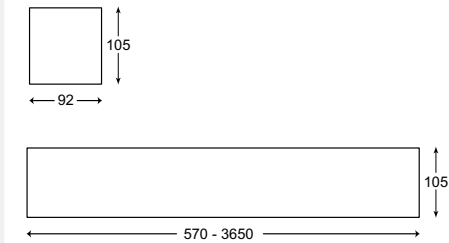


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 85018
Ceiling Mounted 85018



Κρεμαστό 85011
Suspended 85011



Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	8505613T*	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 92 x 105 x 570
2	8508419T	36	16	2500	92 x 105 x 850
3	8511225T	48	21	3400	92 x 105 x 1130
4	8514031T	60	26	4300	92 x 105 x 1410
5	8516838T	72	31	5100	92 x 105 x 1690
6	8519644T	84	37	5900	92 x 105 x 1970
7	8522450T	96	42	6800	92 x 105 x 2250
8	8525256T	108	47	7600	92 x 105 x 2530
9	8528062T	120	53	8500	92 x 105 x 2810
10	8530869T	132	58	9300	92 x 105 x 3090
11	8533675T	144	63	10100	92 x 105 x 3370
12	8536481T	156	69	11000	92 x 105 x 3650

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	8505623T	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 92 x 105 x 570
2	8508435T	66	32	5100	92 x 105 x 850
3	8511246T	88	42	6800	92 x 105 x 1130
4	8514057T	110	53	8500	92 x 105 x 1410
5	8516869T	132	63	10200	92 x 105 x 1690
6	8519680T	154	74	11900	92 x 105 x 1970
7	8522492T	176	84	13600	92 x 105 x 2250
8	85252103T	198	95	15300	92 x 105 x 2530
9	85280114T	220	105	17000	92 x 105 x 2810
10	85308126T	242	116	18700	92 x 105 x 3090
11	85336137T	264	126	20400	92 x 105 x 3370
12	85364149T	286	137	22100	92 x 105 x 3650

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 85 – 056 – 13 – T – 4
[85: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – T: Trimless – 4: Kelvin]

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
LED TRIMLESS 85000-1

LINEAR RECESSED
LED TRIMLESS 85000-1



- Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας trimless από εξωθημένο προφίλ αλουμίνιου ανοδιωμένο
- Σατινέ π्लाστικό από PMMA
- Ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ηλεκτροστατικό βάψιμο
- Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλίες
- Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- Αποδόσεις έως 187 Lm/W
- Έξυπνο σύστημα τοποθέτησης σπαστό
- 5 χρόνια εγγύηση
- Linear recessed light for false ceiling from extruded anodized aluminium profile
- Satin plastic cover from PMMA
- Anodized aluminium or electrostatic painting
- High quality European row materials
- Many dimensions available
- Output up to 187 Lm/W
- Clever moving installation system
- 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
INSTALLATION SET INCLUDED


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80, δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80, available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY
- ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ / SPECIAL CUTTINGS IN DIFFERENT ANGLES


Διαστάσεις
Dimensions

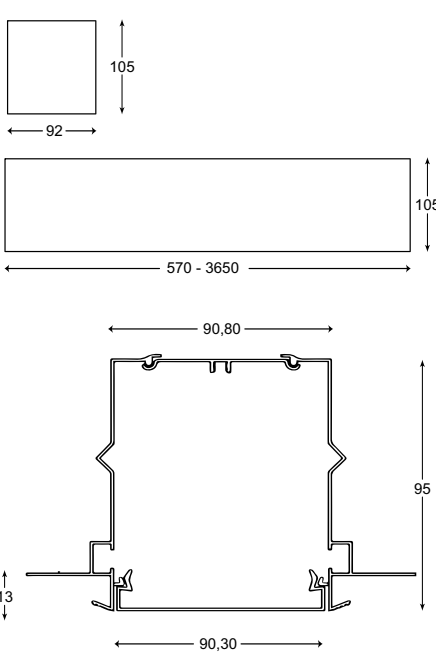

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Χωνευτό 85000-1
Recessed 85000-1

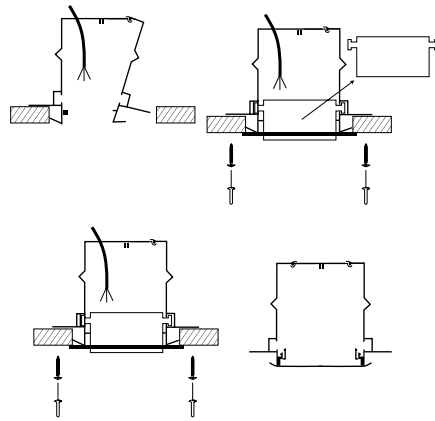

Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΟΠΗΣ CUTTING
					Π/Υ/Μ - W/H/L	
1	8505613T-1	24	11	1700	92 x 105 x 570	105 x 570
2	8508419T-1	36	16	2500	92 x 105 x 850	105 x 850
3	8511225T-1	48	21	3400	92 x 105 x 1130	105 x 1130
4	8514031T-1	60	26	4300	92 x 105 x 1410	105 x 1410
5	8516838T-1	72	31	5100	92 x 105 x 1690	105 x 1690
6	8519644T-1	84	37	5900	92 x 105 x 1970	105 x 1970
7	8522450T-1	96	42	6800	92 x 105 x 2250	105 x 2250
8	8525256T-1	108	47	7600	92 x 105 x 2530	105 x 2530
9	8528062T-1	120	53	8500	92 x 105 x 2810	105 x 2810
10	8530869T-1	132	58	9300	92 x 105 x 3090	105 x 3090
11	8533675T-1	144	63	10100	92 x 105 x 3370	105 x 3370
12	8536481T-1	156	69	11000	92 x 105 x 3650	105 x 3650

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΟΠΗΣ CUTTING
					Π/Υ/Μ - W/H/L	
1	8505623T-1	44	21	3400	92 x 105 x 570	105 x 570
2	8508435T-1	66	32	5100	92 x 105 x 850	105 x 850
3	8511246T-1	88	42	6800	92 x 105 x 1130	105 x 1130
4	8514057T-1	110	53	8500	92 x 105 x 1410	105 x 1410
5	8516869T-1	132	63	10200	92 x 105 x 1690	105 x 1690
6	8519680T-1	154	74	11900	92 x 105 x 1970	105 x 1970
7	8522492T-1	176	84	13600	92 x 105 x 2250	105 x 2250
8	85252103T-1	198	95	15300	92 x 105 x 2530	105 x 2530
9	85280114T-1	220	105	17000	92 x 105 x 2810	105 x 2810
10	85308126T-1	242	116	18700	92 x 105 x 3090	105 x 3090
11	85336126T-1	264	126	20400	92 x 105 x 3370	105 x 3370
12	85364149T-1	286	137	22100	92 x 105 x 3650	105 x 3650

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 85 – 056 – 13 – T – 4 – 4
{85: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – T: Trimless – 4: Kelvin – 1: Χωνευτό/Recessed}

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED
TRIMLESS 90000

LINEAR LED TRIMLESS 90000



- _ Λεπτό γραμμικό φωτιστικό από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
- _ Σατινέ π्लाστικό από PMMA
- _ Ανοδιωμένο αλουμίνιο, λευκό και μαύρο
- _ Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Υψηλές αποδόσεις έως 187 Lm/W
- _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- _ 5 χρόνια εγγύηση

- _ Slim linear light from extruded aluminium profile
- _ Satin plastic cover from PMMA
- _ Anodized aluminium, white and black
- _ Possible installation in track
- _ High quality European raw materials
- _ High output up to 187 Lm/W
- _ Many dimensions available
- _ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ
TRACK ADAPTOR AVAILABLE

Χαρακτηριστικά
Characteristics



- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80, δυνατότητα CRI>90
- 187 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80, available CRI>90
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions

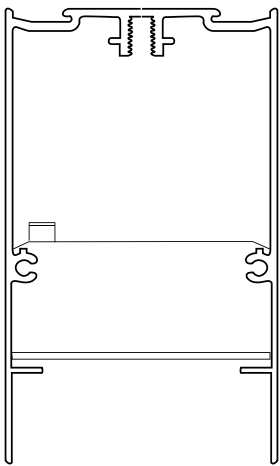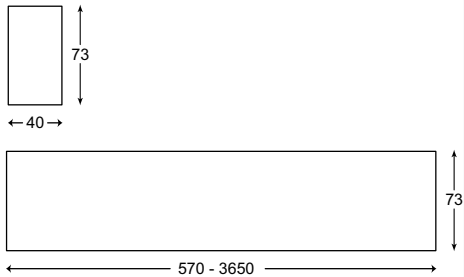


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 90018
Ceiling Mounted 90018



Κρεμαστό 90011
Suspended 90011



Χαμηλά WATT (HE)
Low WATT (HE)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	9005613T *	24	11	1700	Π/Υ/Μ - W/H/L 40 x 73 x 570
2	9008419T	36	16	2500	40 x 73 x 850
3	9011225T	48	21	3400	40 x 73 x 1130
4	9014031T	60	26	4300	40 x 73 x 1410
5	9016838T	72	31	5100	40 x 73 x 1690
6	9019644T	84	37	5900	40 x 73 x 1970
7	9022550T	96	42	6800	40 x 73 x 2260
8	9025256T	108	47	7600	40 x 73 x 2530
9	9028062T	120	53	8500	40 x 73 x 2810
10	9030969T	132	58	9300	40 x 73 x 3100
11	9033675T	144	63	10100	40 x 73 x 3370
12	9036481T	156	69	11000	40 x 73 x 3650

Δυνατά WATT (HO)
High WATT (HO)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	9005623T	44	21	3400	Π/Υ/Μ - W/H/L 40 x 73 x 570
2	9008435T	66	32	5100	40 x 73 x 850
3	9011246T	88	42	6800	40 x 73 x 1130
4	9014057T	110	53	8500	40 x 73 x 1410
5	9016869T	132	63	10200	40 x 73 x 1690
6	9019680T	154	74	11900	40 x 73 x 1970
7	9022592T	176	84	13600	40 x 73 x 2260
8	90252103T	198	95	15300	40 x 73 x 2530
9	90280114T	220	105	17000	40 x 73 x 2810
10	90309126T	242	116	18700	40 x 73 x 3100
11	90336137T	264	126	20400	40 x 73 x 3370
12	90364149T	286	137	22100	40 x 73 x 3650

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 90 – 056 – 13 – T – A – 4
(90: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση/Dimensions – 13: Watt – T: Trimless – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin)

LED D90000
DARK LIGHT

LED D90000 DARK LIGHT



- _ Λεπτό γραμμικό φωτιστικό από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
- _ Περσίδα DAISY (LEDIL)
- _ UGR < 17
- _ Σε λευκό ή μαύρο
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
- _ Απόδοση έως 195 Lm/W
- _ 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες

- _ Slim linear light from extruded aluminium profile
- _ Plastic shade DAISY (LEDIL)
- _ UGR < 17
- _ White or black
- _ High quality European raw materials
- _ Available in many dimensions
- _ Output up to 195 Lm/W
- _ 5 years guarantee / 50000 hours



Χρώματα
Colours



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας Tunable white 827-865
- CRI>80
- 195 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Επιλογή μοίρες 50° ή 80°
- Διάρκεια ζωής 50000hr {L80F10}
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available Tunable white 827-865
- CRI>80
- 195 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Choice of degrees 50° or 80°
- Lifetime 50000hr {L80F10}
- 5 years guarantee


Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10

Διαστάσεις
Dimensions

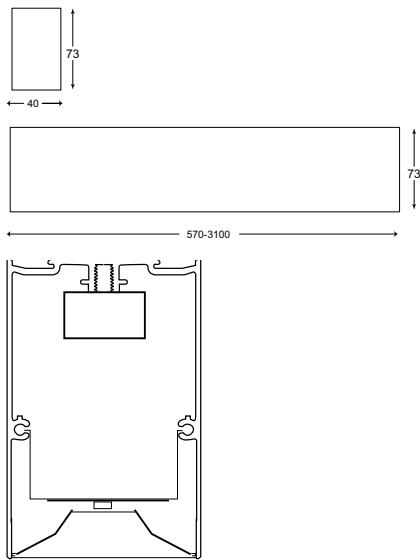


Φωτομετρικά
Photometrics




Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 90018
Ceiling Mounted 90018



Κρεμαστό 90011
Suspended 90011

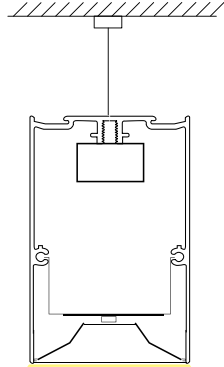



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 D900567*	200	7,5	1450	Π/Υ/Μ - W/H/L 40 x 73 x 570
2 D9008411	300	11,1	2160	40 x 73 x 850
3 D9011219	500	18,8	3700	40 x 73 x 1130
4 D9014019	500	18,7	3620	40 x 73 x 1410
5 D9016822	600	22,5	4350	40 x 73 x 1690
6 D9019626	700	25,9	5040	40 x 73 x 1970
7 D9022538	800	37,6	7400	40 x 73 x 2260
8 D9025242	900	41,2	8100	40 x 73 x 2530
9 D9028044	1000	43,6	7240	40 x 73 x 2810
10 D9030948	1100	47,2	7950	40 x 73 x 3100

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: D90 – 056 – 7 – Λ – 4 – 50
[D90: Κωδικός φωτιστικού/Code – 056: Διάσταση / Dimensions – 7: Watt – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin – 50: Μοίρες/Degrees]
[ΟΡ: Οροφής/Ceiling mounted - ΚΡ: Κρεμαστό/Suspended]

ΧΩΝΕΥΤΟ
LED 38000

RECESSED LED 38000

- _ Χωνευτό LED panel με πλῆαίσιο από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε λευκό και γκρι
 - _ Σατινέ πλῆαστικό από PMMA
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές ύλες
 - _ Υψηλές αποδόσεις έως 125 Lm/W
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
- _ Recessed led panel with trim from steel electrostatic painting in white or grey
 - _ Satin plastic cover from PMMA
 - _ High quality European row materials
 - _ High output up to 125 Lm/W
 - _ 5 years guarantee

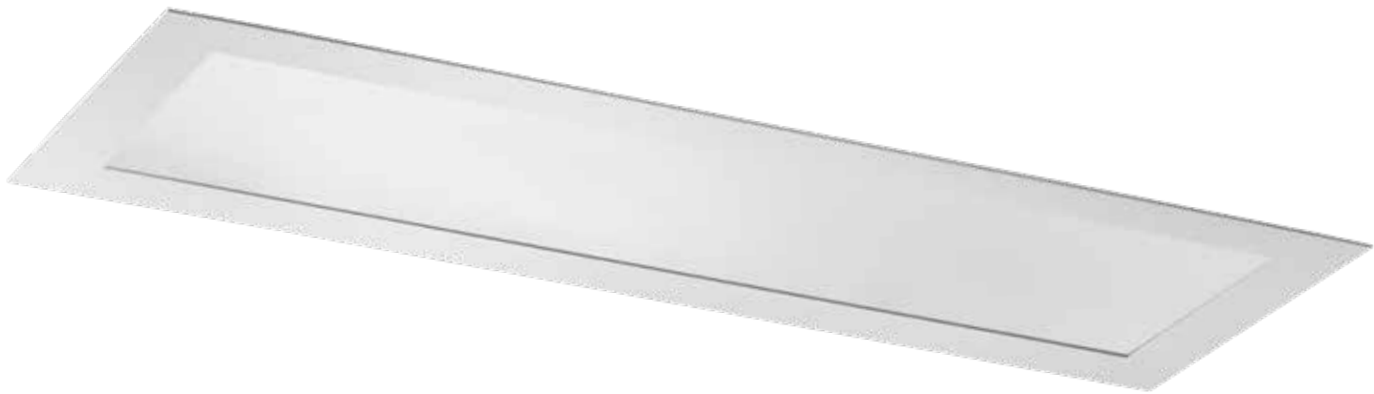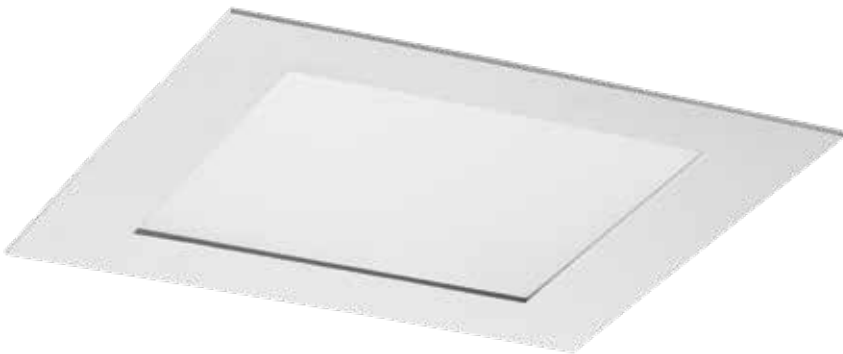

Χρώματα
Colours



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED

Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80
 - 125 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850- 865
 - CRI>80
 - 125 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available



ON - OFF



DALI





DIM 1-10



ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions



Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Χωνευτό 38000
Recessed 38000



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS
1 381710Λ*	36	10,6	1300	Π/Υ/Μ - W/H/L 200 x 50 x 200	170 x 50 x 170
2 383021Λ	72	21,2	2600	200 x 50 x 330	170 x 50 x 300
3 384231Λ	106	31,8	3900	200 x 50 x 450	170 x 50 x 420
4 385342Λ	144	42,4	5200	200 x 50 x 560	170 x 50 x 530
5 3803312Λ	66	12	1750	360 x 50 x 360	330 x 50 x 330
6 3804640Λ	91	40	5500	490 x 50 x 490	460 x 50 x 460
7 3806056Λ	144	42	6400	600 x 50 x 600	580 x 50 x 580

ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ/WITH PRISMATIC PLASTIC

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS
1 381710Π*	36	10,6	1300	Π/Υ/Μ - W/H/L 200 x 50 x 200	170 x 50 x 170
2 383021Π	72	21,2	2600	200 x 50 x 330	170 x 50 x 300
3 384231Π	106	31,8	3900	200 x 50 x 450	170 x 50 x 420
4 385342Π	144	42,4	5200	200 x 50 x 560	170 x 50 x 530
5 3803312Π	66	12	1750	360 x 50 x 360	330 x 50 x 330
6 3804640Π	91	40	5500	490 x 50 x 490	460 x 50 x 460
7 3806056Π	144	42	6400	600 x 50 x 600	580 x 50 x 580

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 38 – 17 – 10 – Λ – 4
[38: Κωδικός φωτιστικού/Code – 17: Διάσταση/Dimensions – 10: Watt – Λ: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 38 – 17 – 10 – Π – Λ – 4
[38: Κωδικός φωτιστικού/Code – 17: Διάσταση/Dimensions – 10: Watt – Π: Πρισματικό/Prismatic – Λ: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED
PANEL 40000
LED PANEL 40000

- _ LED panel με τελάρο από προφίλ αλουμινίου
_ Βάση από ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα
_ Σατινέ πλαστικό από PMMA
_ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
_ Υψηλές αποδόσεις έως 165 Lm/W
_ Κατάλληλο και για χωνευτό σε ορυκτή ίνα
_ 5 χρόνια εγγύηση
_ Led panel with tender from aluminium profile
_ Base from steel electrostatically painted
_ Satin plastic cover from PMMA
_ High quality European row materials
_ High output up to 165 Lm/W
_ Suitable for fiber mineral ceiling
_ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
165 Lm/W
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
• KELVIN 830 - 840
• Κατόπιν παραγγελίας 827-850
• CRI>80
• 165 Lm/W
• Δέσμη LED 120°
• Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
• Εγγύηση 5 χρόνια
• Colour tolerance Mac Adam 3
• KELVIN 830 - 840
• Available 827-850
• CRI>80
• 165 Lm/W
• Beam characteristic LED 120°
• Lifetime 50000hr (L80F10)
• 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
DALI
DIM 1-10
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions

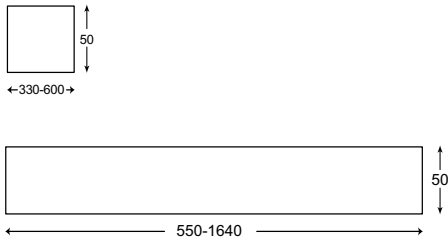

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 40018
Ceiling Mounted 40018



Κρεμαστό 40011
Suspended 40011




Table with 5 columns: ΚΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. It lists 7 different LED panel models with their specifications.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 406056 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΥΚΤΗ ΙΝΑ
ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / WITH PRISMATIC PLASTIC

Table with 5 columns: ΚΩΔΙΚΟΣ CODE, ΑΡΙΘΜΟΣ LED NUMBER LED, WATT WATT, LUMEN LUMEN, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS. It lists 7 different LED panel models with their specifications, including the prismatic plastic version.

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 40 – 150 – 84 – Α – 4
[40: Κωδικός φωτιστικού/Code – 150: Διάσταση/Dimensions – 84: Watt – Α: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin] [ΟΡ: Οροφής/Ceiling mounted - ΚΡ: Κρεμαστό/Suspended]
* Επεξήγηση κωδικού/ Code explanation: 40-33-12-Π-Α-4
[40:Κωδικός φωτιστικού/Code – 33:Διάσταση/Dimension – 12:Watt – Π: Πρισματικό/Prismatic – Α:Χρώμα/Colour – 4:Kelvin]
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

SLIM PANEL
SP 40000

SLIM PANEL SP 40000



- _ Πάνελ LED
 - _ Πλαστικό PMMA / Μικροπρισματικό πλαστικό
 - _ Κατάλληλο και για χωνευτό ορυκτής ίνας
 - _ Απόδοση έως 120 Lm/W
 - _ 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες
-
- _ Led panel
 - _ PMMA Plastic / Microprismatic plastic
 - _ Suitable for recessed in mineral fiber
 - _ Output up to 120 Lm/W
 - _ 5 years guarantee / 50000 Hours



Χρώματα
Colours



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 4
 - Kelvin 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 865
 - CRI>80
 - UGR<19
 - 120 Lm/W
 - Δέσμη LED 106°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr
 - Εγγύηση 5 χρόνια
-
- Colour tolerance Mac Adam 4
 - Kelvin 830 - 840
 - Available 865
 - CRI>80
 - UGR<19
 - 120 Lm/W
 - Beam characteristic 106°
 - Lifetime 50000hr
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1:10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions




Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Φωτομετρικά
Photometrics

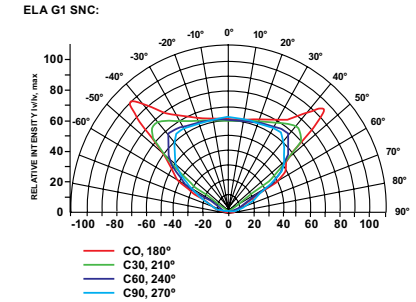


Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής
Ceiling Mounted



Κρεμαστό
Suspended



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 SP406032	32,4	3800	Π/Υ/Μ - W/H/L 59,50 x 59,50
2 SP406032Π*	32,4	3800	59,50 x 59,50

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 SP406032-1	32,4	3800	Π/Υ/Μ - W/H/L 59,50 x 59,50
2 SP406032Π-1*	32,4	3800	59,50 x 59,50

* Επεξήγηση κωδικού/ Code explanation: SP40 – 60 – 32 – Π – Λ – 4
(SP40: Κωδικός φωτιστικού/Code – 60: Διάσταση / Dimensions – 32: Watt – Π: Πρισματικό/Prismatic – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin)
(OP: Οροφής / Ceiling mounted – KP: ΚΡΕΜΑΣΤΟ / SUSPENDED)

* Επεξήγηση κωδικού/ Code explanation: SP40 – 60 – 32 – Π – 1 – Λ – 4
(SP40: Κωδικός φωτιστικού/Code – 60: Διάσταση / Dimensions – 32: Watt – Π: Πρισματικό/Prismatic – 1: ΧΩΝΕΥΤΟ/RECESSED – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin)

LED PANEL RADIO 50000

LED PANEL RADIO 50000



LED PANEL
RADIO 50000

LED PANEL RADIO 50000



Χρώματα
Colours



- _ LED πάνελ με τελάρο από προφίλ αλουμινίου με ράδιο
 - _ Οπάλι πηλαστικό από PMMA
 - _ Βάση από ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα
 - _ Χωρίς σκιάσεις
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - _ Υψηλές αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - _ Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - _ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
- _ Square light with LED with tender from aluminium profile with radio
 - _ Opal plastic cover from PMMA
 - _ Base of electrostatically painted sheet
 - _ High quality European row materials
 - _ No shadows
 - _ High output up to 187 Lm/W
 - _ Many dimensions available
 - _ Big range of colors available
 - _ 5 years guarantee

Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-850
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions

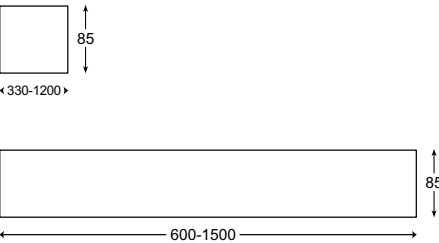


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 50018
Ceiling Mounted 50018



Κρεμαστό 50011
Suspended 50011



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT WATT	CURRENT CURRENT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 R5003312	12	450mA	1750	π/Υ/Μ - W/H/L 330 x 85 x 330
2 R5004640	40	450mA	5500	460 x 85 x 460
3 R5006056	42	500mA	6400	600 x 85 x 600
4 R5009082	82	300mA	14400	900 x 85 x 900
5 R50120145 *	145	300mA	25600	1200 x 85 x 1200
6 R5006028	21	500mA	3200	300 x 85 x 600
7 R5009036	36	450mA	5250	300 x 85 x 900
8 R5011056	42	500mA	6400	300 x 85 x 1100
9 R5015084	84	450mA	11100	300 x 85 x 1500

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: R50 – 120 – 145 – A – 4
(R50: Κωδικός φωτιστικού/Code – 120: Διάσταση/Dimensions – 145: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin)
(OP: Οροφής/Ceiling mounted - KP: Κρεμαστό/Suspended)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED
PANEL 50000
LED PANEL 50000

- LED πάνελ με τελαρο από προφίλ αλουμινίου και βάση από ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα
 - Οπάλι πλαστικό από PMMA
 - Χωρίς σκιάσεις
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Υψηλές αποδόσεις έως 187 Lm/W
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - Ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Square light with LED with tender from aluminium profile with steel from electrostatic painted
- Opal plastic cover from PMMA
- No shadows
- High quality European row materials
- High output up to 187 Lm/W
- Many dimensions available
- Big range of colors available
- 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
PLEASE SELECT HANGING


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850- 865
- CRI>80
- 187 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

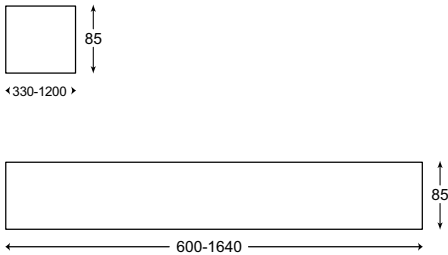


Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής 50018
Ceiling Mounted 50018



Κρεμαστό 50011
Suspended 50011



Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	WATT WATT	CURRENT CURRENT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 5003312 *	12	450mA	1750	Π/Υ/Μ - W/H/L 330 x 85 x 330
2 5004640	40	450mA	5500	460 x 85 x 460
3 5006056	42	500mA	6400	600 x 85 x 600
4 5009082	82	300mA	14400	900 x 85 x 900
5 50120145	145	300mA	25600	1200 x 85 x 1200
6 5006028	21	500mA	3200	300 x 85 x 600
7 5009036	36	450mA	5250	300 x 85 x 900
8 5011056	42	500mA	6400	300 x 85 x 1100
9 5015084	84	450mA	11100	300 x 85 x 1640

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 50 – 33 – 12 – A – 4
[50: Κωδικός φωτιστικού/Code – 33: Διάσταση/Dimensions – 12: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]
[OP: Οροφής/Ceiling mounted - KP: Κρεμαστό/Suspended]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

TRIMLESS
ΧΩΝΕΥΤΟ LED
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50000-1

TRIMLESS RECESSED LED
SQUARE 50000-1




- _ Mac Adam 3
- _ KELVIN 830 - 840
- _ Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- _ CRI>80
- _ 190 Lm/W
- _ Δέσμη LED 120°
- _ Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- _ Εγγύηση 5 χρόνια

- _ Colour tolerance Mac Adam 3
- _ KELVIN 830 - 840
- _ Available 827-850- 865
- _ CRI>80
- _ 190 Lm/W
- _ Beam characteristic LED 120°
- _ Lifetime 50000hr (L80F10)
- _ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ALUMINIUM

Απόδοση έως
Efficacy up to
190 Lm/W

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865
- CRI>80
- 190 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-850-865
- CRI>80
- 190 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions



Τοποθετήσεις
Installations

Χωνευτό 50000-1
Recessed 50000-1



Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		WATT WATT	LUMEN LUMEN	CURRENT CURRENT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	5003312-1*	12	1750	450mA	Π/Υ/Μ - W/H/L 330 x 85 x 330
2	5004640-1	40	5500	450mA	460 x 85 x 460
3	5006056-1	42	6400	500mA	600 x 85 x 600
4	5009082-1	82	14400	450mA	900 x 85 x 900
5	50120145-1	145	25600	450mA	1200 x 85 x 1200
6	5006028-1	21	3200	500mA	300 x 85 x 600
7	5009036-1	36	4800	450mA	300 x 85 x 900
8	5011056-1	42	6400	500mA	300 x 85 x 1100
9	5015084-1	84	11100	450mA	300 x 85 x 1640

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 50 – 033 – 12 – 1
[50: Κωδικός φωτιστικού/Code – 033: Διάσταση/Dimensions – 12: Watt – 1: Χωνευτό/Recessed]

LED PANEL ΚΥΚΛΟΣ K40000

LED PANEL
KYCLOS K40000



LED PANEL
ΚΥΚΛΟΣ K40000

LED PANEL
KYCLOS K40000



- Λεπτό κυκλικό φωτιστικό πάνελ με τελάρο 45χιλ. από προφίλ αλουμινίου και βάση από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
 - Πλαστικό από PMMA
 - Χωρίς σκιάσεις
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Υψηλές αποδόσεις έως 193 Lm/W
 - Επιλογή από ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Fine circular light with 45mm aluminium tender and base from steel electrostatically painted
- Plastic cover from PMMA
 - No shadows
 - High quality European row materials
 - High output up to 193 Lm/W
 - Many diameters available
 - Big range of colors available
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
HANGING INCLUDED


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - CRI>80
 - 193Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
 - CRI>80
 - 193Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις
Dimensions




Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής
Ceiling Mounted



Κρεμαστό
Suspended



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 K4003518 *	600mA	18,3	2900	350 x 50
2 K4003529	900mA	29,2	4200	350 x 50
3 K4006027	225mA	26,8	5200	600 x 50
4 K4006042	350mA	42,4	8000	600 x 50
5 K4009053	450mA	52,8	10800	900 x 50
6 K4009088	700mA	87,6	16800	900 x 50
7 K4012096	450mA+250mA	96	18800	1200 x 50
8 K40120154	700mA+350mA	154	29400	1200 x 50

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: K40 – 035 – 18 – A – 4
[K40: Κωδικός φωτιστικού /Code – 035: Διάσταση /Dimensions – 18: Watt – A: Χρώμα /Colour – 4: Kelvin]
[OP: Οροφής/Ceiling mounted - KP: Κρεμαστό/Suspended]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED ΚΥΚΛΟΣ K50000

LED KYCLOS K50000



Χρώματα Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
193 Lm/W

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
HANGING INCLUDED

- Κυκλικό φωτιστικό πάνελ με τελάρο 85χιλ. από προφίλ αλουμινίου και βάση από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
- Πλαστικό από PMMA
- Χωρίς σκιάσεις
- Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές ύλες
- Υψηλές αποδόσεις έως 193 Lm/W
- Ευρεία γκάμα χρωμάτων
- Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
- Δυνατότητα άμεσου έμμεσου
- 5 χρόνια εγγύηση
- Circular light with 85mm aluminium tender and base from steel electrostatically painted
- Plastic cover from PMMA
- No shadows
- High quality European row materials
- High output up to 193 Lm/W
- Many diameters available
- Available in direct indirect
- Big range of colors available
- 5 years guarantee

Χαρακτηριστικά Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 193 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 193 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις Dimensions




Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις Installations

Οροφής Ceiling Mounted



Κρεμαστό Suspended



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 K5003518 *	700mA	18,3	2900	Ø 350 x 85
2 K5003529	900mA	29,2	4200	350 x 85
3 K5006027	225mA	26,8	5200	600 x 85
4 K5006042	350mA	42,4	8000	600 x 85
5 K5009053	450mA	52,8	10800	900 x 85
6 K5009088	725mA	87,6	16800	900 x 85
7 K5012096	700mA+350mA	96	18800	1200 x 85
8 K50120154	700mA+350mA	154	29400	1200 x 85

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: K50 – 035 – 18 – A – 4
[K50: Κωδικός φωτιστικού / Code – 035: Διάσταση / Dimensions – 18: Watt – A: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin]
[OP: Οροφής/Ceiling mounted - KP: Κρεμαστό/Suspended]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΧΩΝΕΥΤΟ TRIMLESS LED
ΚΥΚΛΟΣ K50000-1

RECESSED TRIMLESS LED
KYCLOS K50000-1



- _ Κυκλικό χωνευτό φωτιστικό πάνελ trimless 85χιλ. με τελάρο από προφίλ αλουμινίου και βάση από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
 - _ Πλαστικό από PMMA
 - _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - _ Χωρίς σκιάσεις
 - _ Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
 - _ Υψηλές αποδόσεις ως 193 Lm/W
 - _ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
-
- _ Circular recessed light with aluminium tender 85mm and base from steel electrostatically painted
 - _ Plastic cover from PMMA
 - _ No shadows
 - _ High quality European row materials
 - _ High output up to 193 Lm/W
 - _ Many dimensions available
 - _ Big range of colors available
 - _ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ALUMINIUM



Χαρακτηριστικά

Characteristics

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 193 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 193 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες

Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις

Dimensions

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις

Installations

Χωνευτό 50000-1
Recessed 50000-1

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	K5003518T-1 *	600mA	18,3	2900	350 x 85
2	K5003529T-1	900mA	29,2	4200	350 x 85
3	K5006027T-1	225mA	26,8	5200	600 x 85
4	K5006042T-1	350mA	42,4	8000	600 x 85
5	K5009053T-1	450mA	52,8	10800	900 x 85
6	K5009088T-1	700mA	87,6	16800	900 x 85
7	K5012096T-1	450mA+250mA	96	18800	1200 x 85
8	K50120154T-1	700mA+350mA	154	29400	1200 x 85

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: K50 – 035 – 18 – T – A – 4 – 1
[K50: Κωδικός φωτιστικού / Code – 035: Διάσταση / Dimensions – 18: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin – 1: Χωνευτό/Recessed]

LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Δ50000

LED DAXTYLIDI D50000



LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
Δ50000
LED DAXTYLIDI D50000



- Δαχτυλίδι LED με τελάρο 85χιλ. από προφίλ αλουμινίου και βάση από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη.
 - Οπάλι πλαστικό από PMMA μονοκόμματο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
 - Δυνατότητα άμεσου - έμμεσου
 - Υψηλές αποδόσεις ως 187 Lm/W
 - Ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Ring light with aluminium tender 85mm and base from steel electrostatically painted
 - Opal cover from PMMA in one piece
 - High quality European raw materials
 - High output up to 187 Lm/W
 - Many diameters available
 - Direct indirect available
 - Big range of colors available
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions




Τοποθετήσεις
Installations

Οροφής
Ceiling Mounted



Κρεμαστό
Suspended



Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 Δ5006029 *	450mA	29	4730	Ø 600 x 85
2 Δ5006057	450mA	57	9350	600 x 85
3 Δ5009044	450mA	44	7310	900 x 85
4 Δ5009088	450mA	88	14450	900 x 85
5 Δ5012057	450mA	57	9460	1200 x 85
6 Δ50120114	450mA	114	18700	1200 x 85
7 Δ5014078	450mA	78	12900	1400 x 85
8 Δ50140156	450mA	156	25500	1400 x 85
9 Δ5018099	450mA	99	16340	1800 x 85
10 Δ50180198	450mA	198	32300	1800 x 85

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: Δ50 – 060 – 29 – Α – 4
[Δ50: Κωδικός φωτιστικού / Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 29: Watt – Α: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin]
[ΟΡ: Οροφής / Ceiling mounted - ΚΡ: Κρεμαστό / Suspended]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΔ50000

SQUARE LED
DAXTYLIDI TD50000



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ LED
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΔ50000

SQUARE LED DAXTYLIDI
TD50000



- Τετράγωνο δαχτυλίδι 85χιλ. από προφίλ αλουμινίου και βάση από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
 - Οπάλι πλαστικό από PMMA μονοκόμματο
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
 - Δυνατότητα άμεσου - έμμεσου
 - Υψηλές αποδόσεις ως 187 Lm/W
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Square ring 85mm from aluminium profile and base from electrostatic painted
 - Opal cover from PMMA in one piece
 - High quality European raw materials
 - High output up to 187 Lm/W
 - Many diameters available
 - Direct indirect available
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
187 Lm/W


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Δέσμη LED 138°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-865
 - CRI>80
 - 187 Lm/W
 - Beam characteristic LED 138°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee


Δυνατότητες
Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions



Τοποθετήσεις
Installations



Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 ΤΔ5006037*	450mA	37	6000	Π/Υ/Μ - W/H/L 600 x 85 x 600
2 ΤΔ5006074	450mA	74	12000	600 x 85 x 600
3 ΤΔ5009053	450mA	53	8520	900 x 85 x 900
4 ΤΔ50090105	450mA	105	17000	900 x 85 x 900
5 ΤΔ5012084	450mA	84	13600	1200 x 85 x 1200
6 ΤΔ50120168	450mA	168	27200	1200 x 85 x 1200
7 ΤΔ50140105	450mA	105	17000	1400 x 85 x 1400
8 ΤΔ50140216	450mA	216	34000	1400 x 85 x 1400
9 ΤΔ50170126	450mA	126	20400	1700 x 85 x 1700
10 ΤΔ50170252	450mA	252	40800	1700 x 85 x 1700

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: ΤΔ50 – 060 – 37 – Α – 4
(ΤΔ50: Κωδικός φωτιστικού / Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 37: Watt – Α: Χρώμα / Colour – 4: Kelvin)
(ΟΡ: Οροφής / Ceiling mounted - ΚΡ: Κρεμαστό / Suspended)

LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
ΑΜΕΣΟ Δ53000

LED DAXTYLIDI
DIRECT D53000



- _ Δαχτυλίδι άμεσο από προφίλ αλουμινίου ύψους 27 χιλ.
- _ Π्लाστικό PMMA / Μικροπρισματικό πλαστικό
- _ Σταθερή τάση 24V
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
- _ Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
- _ Απόδοση έως 132 Lm/W
- _ 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες

- _ Direct ring light from aluminium profile 27mm height
- _ PMMA Plastic / Microprismatic plastic
- _ Constant voltage 24V
- _ High quality European row materials
- _ Big range of colors available
- _ Available in many diameters
- _ Output up to 132 Lm/W
- _ 5 years guarantee / 50000 Hours



Χρώματα
Colours




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-865
- CRI>80
- 132 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-865
- CRI>80
- 132 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available




Διαστάσεις
Dimensions

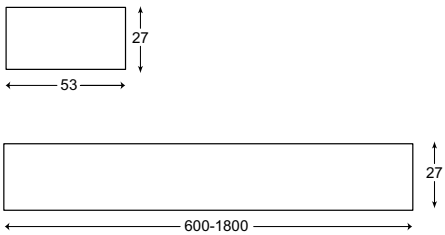

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-865
- CRI>80
- 132 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr
- 5 years guarantee

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 Δ5306027KP*	24V	27	3420	Ø x Υ (H) 600 x 27
2 Δ5309040KP	24V	40	5040	900 x 27
3 Δ5312054KP	24V	54	6840	1200 x 27
4 Δ5314062KP	24V	62	7920	1400 x 27
5 Δ5318079KP	24V	79	10080	1800 x 27

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: Δ53 – 060 – 27 – Λ – 4
[Δ53: Κωδικός φωτιστικού / Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 27: Watt – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin]
[KP: Κρεμαστό / Suspended]

LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
ΕΜΜΕΣΟ Δ52000

LED DAXTYLIDI
INDIRECT D52000



- _ Δαχτυλίδι έμμεσο από προφίλ αλουμινίου ύψους 27 χιλ.
- _ Πλαστικό PMMA / Μικροπρισματικό πλαστικό
- _ Σταθερή τάση 24V
- _ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- _ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
- _ Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
- _ Απόδοση έως 132 Lm/W
- _ 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες

- _ Indirect ring light from aluminium profile 27mm height
- _ PMMA Plastic / Microprismatic plastic
- _ Constant voltage 24V
- _ High quality European raw materials
- _ Big range of colors available
- _ Available in many diameters
- _ Output up to 132 Lm/W
- _ 5 years guarantee / 50000 Hours



Χρώματα
Colours




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED

Χαρακτηριστικά
Characteristics


- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-865
- CRI>80
- 132 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827-865
- CRI>80
- 132 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr
- 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available




Διαστάσεις
Dimensions

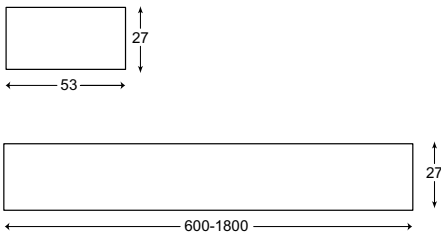

Τοποθετήσεις
Installations

Κρεμαστό
Suspended



Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 Δ5206027KP*	24V	27	3420	Ø x Y (H) 600 x 27
2 Δ5209040KP	24V	40	5040	900 x 27
3 Δ5212054KP	24V	54	6840	1200 x 27
4 Δ5214062KP	24V	62	7920	1400 x 27
5 Δ5218079KP	24V	79	10080	1800 x 27

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: Δ52 – 060 – 27 – Λ – 4
[Δ52: Κωδικός φωτιστικού/Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 27: Watt – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin]
[KP: Κρεμαστό / Suspended]

ΑΝΟΙΧΤΟ LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
ΕΜΜΕΣΟ ΑΔ52000
ΑΝΟΙΧΤΟ LED ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
ΑΜΕΣΟ ΑΔ53000

OPEN LED DAXTYLIDI INDIRECT AD52000
OPEN LED DAXTYLIDI DIRECT
AD53000



- Ανοιχτό δαχτυλίδι έμμεσο ή άμεσο από προφίλ αλουμινίου ύψους 27 χιλ.
 - Πλαστικό PMMA / Μικροπρισματικό πλαστικό
 - Σταθερή τάση 24V
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Ευρεία γκάμα χρωμάτων
 - Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
 - Απόδοση έως 132 Lm/W
 - 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες
- Open ring indirect or direct from aluminium profile 27mm height
 - PMMA Plastic / Microprismatic plastic
 - Constant voltage 24V
 - High quality European raw materials
 - Big range of colors available
 - Available in many diameters
 - Output up to 132 Lm/W
 - 5 years guarantee / 50000 Hours



Χρώματα
Colours




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827-865
 - CRI>80
 - 132 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια Ζωής 50000hr
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827-865
 - CRI>80
 - 132 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available




Διαστάσεις
Dimensions

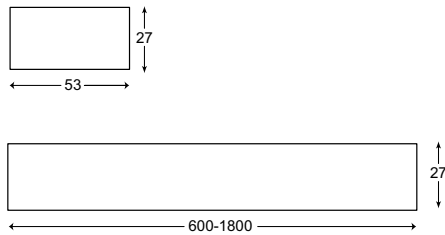


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

Κρεμαστό ΑΔ52000
Suspended AD52000



Κρεμαστό ΑΔ53000
Suspended AD53000



ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΕΜΜΕΣΟ ΑΔ52000 / OPEN DAXTYLIDI INDIRECT AD52000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
				Ø x Y (H)
1 ΑΔ5206027ΚΡ*	24V	24	3060	600 x 27
2 ΑΔ5209040ΚΡ	24V	37	4680	900 x 27
3 ΑΔ5212054ΚΡ	24V	50	6300	1200 x 27
4 ΑΔ5214062ΚΡ	24V	58	7380	1400 x 27
5 ΑΔ5218079ΚΡ	24V	75	9540	1800 x 27

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΜΕΣΟ ΑΔ53000 / OPEN DAXTYLIDI DIRECT AD53000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
				Ø x Y (H)
1 ΑΔ5306027ΚΡ	24V	24	3060	600 x 27
2 ΑΔ5309040ΚΡ	24V	37	4680	900 x 27
3 ΑΔ5312054ΚΡ	24V	50	6300	1200 x 27
4 ΑΔ5314062ΚΡ	24V	58	7380	1400 x 27
5 ΑΔ5318079ΚΡ	24V	75	9540	1800 x 27

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: ΑΔ52 – 060 – 27 – Λ – 4
[ΑΔ52: Κωδικός φωτιστικού / Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 27: Watt – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin]
[ΚΡ: Κρεμαστό / Suspended]

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED
51000-51020-54000

LINEAR LED 51000-51020-54000



- Γραμμικό φωτιστικό από προφίλ αλουμινίου ύψους 27 χιλ.
 - Σατινέ π्लाστικό PMMA / Μικροπρισματικό π्लाστικό
 - Σταθερή τάση 24V
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλεις
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - Απόδοση έως 132Lm/W
 - 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες
- Linear light with aluminium profile 27mm height
 - Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - Constant current 24V
 - High quality European raw materials
 - Available in many dimensions
 - Output up to 132 Lm/W
 - 5 years guarantee / 50000 hours



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
132 Lm/W

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED

Χαρακτηριστικά Characteristics

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827
- CRI>80 δυνατότητα CRI>90
- 132 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια Ζωής 50000hr
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- Available 827
- CRI>80 available CRI>90
- 132 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr
- 5 years guarantee

Διαστάσεις Dimensions

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις Installations

**Κρεμαστό
Suspended**

Δυνατότητες Also available

ON - OFF

DALI

ΓΡΑΜΜΙΚΟ 51000 / LINEAR 51000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 510608KP*	24V	8	1080	ΠxYxM - WxHxL 53 x 27 x 610
2 5109013KP	24V	13	1620	53 x 27 x 910
3 5112017KP	24V	17	2160	53 x 27 x 1210
4 5114020KP	24V	20	2520	53 x 27 x 1410
5 5117024KP	24V	24	3060	53 x 27 x 1710
6 5120028KP	24V	28	3600	53 x 27 x 2010

ΑΠΛΙΚΑ 51020 / WALL MOUNTED 51020

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 510200507**	24V	7	900	ΠxM - WxL 53 x 500
2 5102009013	24V	13	1600	53 x 900
3 5102012017	24V	17	2200	53 x 1200

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 54000 / LINEAR FLOOR LAMP 54000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 5415020***	24	20	2500	Π x Y / W x H 53 x 1500

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 51 – 060 – 8 – Α – 4 – ΚΡ
[51: Κωδικός φωτιστικού/Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 8: Watt – Α: Λευκό / White – 4: Kelvin – ΚΡ: Κρεμαστό / Suspended]

** Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 51020 – 050 – 7 – Α – 4 – ΚΡ
[51020: Κωδικός φωτιστικού/Code – 050: Διάσταση / Dimensions – 7: Watt – Α: Λευκό / White – 4: Kelvin – ΚΡ: Κρεμαστό / Suspended]


*** Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 54 – 150 – 20 – Α – 4
[54: Κωδικός φωτιστικού/Code – 150: Διάσταση / Dimensions – 20: Watt – Α: Λευκό / White – 4: Kelvin]

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED
S51000-T51000

LINEAR LED S51000-T51000



- Κουρμπανιστό γραμμικό φωτιστικό από προφίλ αλουμινίου ύψους 27 χιλ.
 - Σατινέ πλαστικό PMMA / Microprismatic plastic
 - Σταθερή τάση 24V
 - Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - Απόδοση έως 132 Lm/W
 - 5 χρόνια εγγύηση / 50000 ώρες
-
- Curved linear light with aluminium profile 27mm height
 - Satin plastic cover from PMMA / Microprismatic plastic
 - Constant current 24V
 - High quality European raw materials
 - Available in many dimensions
 - Output up to 132 Lm/W
 - 5 years guarantee / 50000 hours

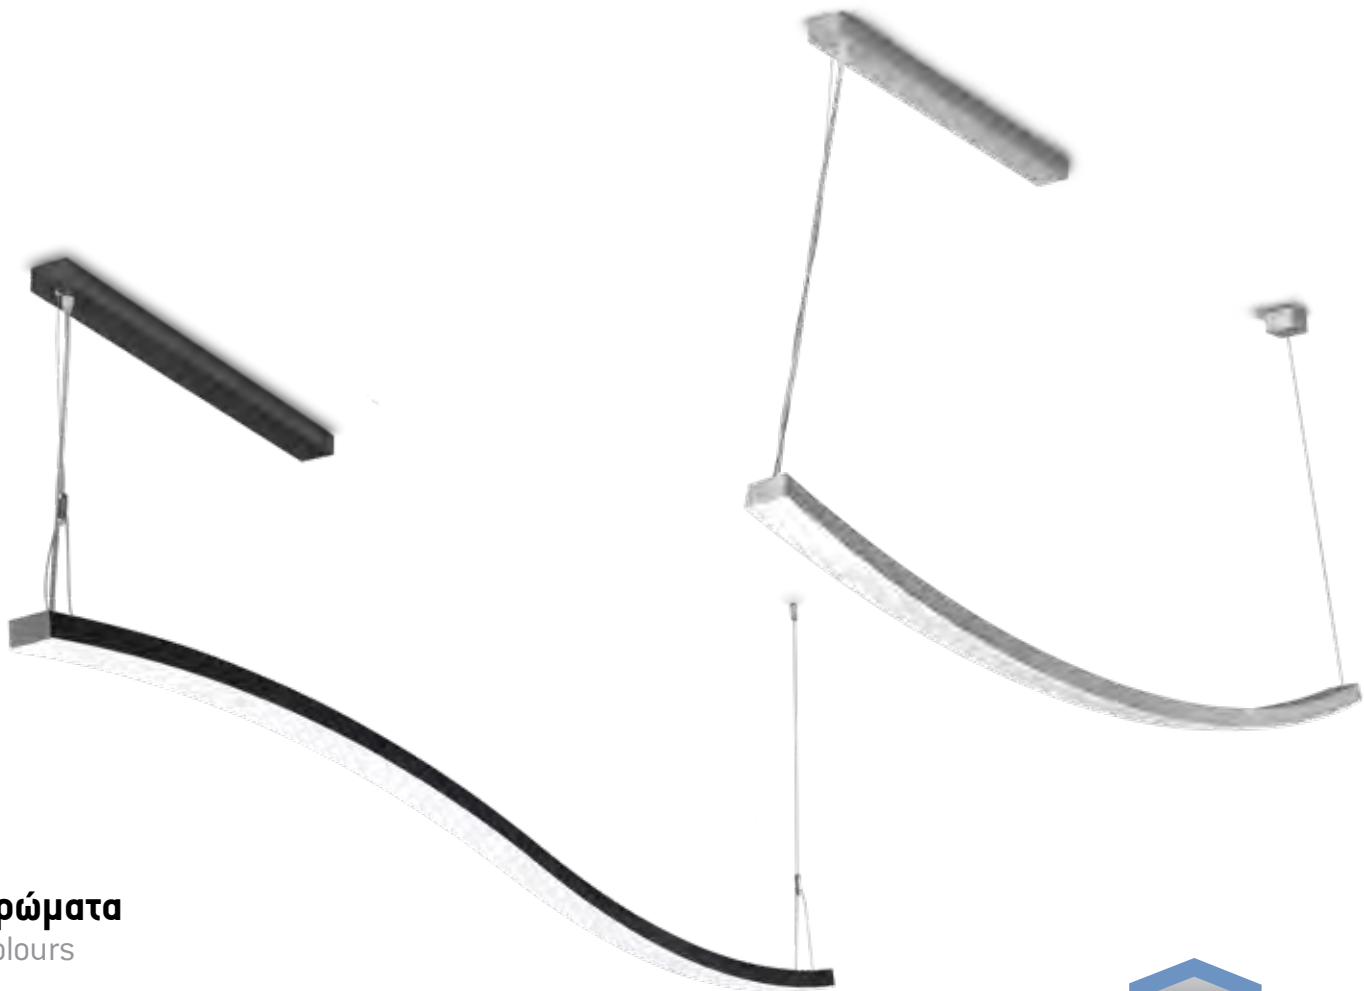

Χρώματα
Colours




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUSPENSION INCLUDED


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Κατόπιν παραγγελίας 827
 - CRI>80 δυνατότητα CRI>90
 - 132 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr
 - Εγγύηση 5 χρόνια
-
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - Available 827
 - CRI>80 available CRI>90
 - 132 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available




Διαστάσεις
Dimensions

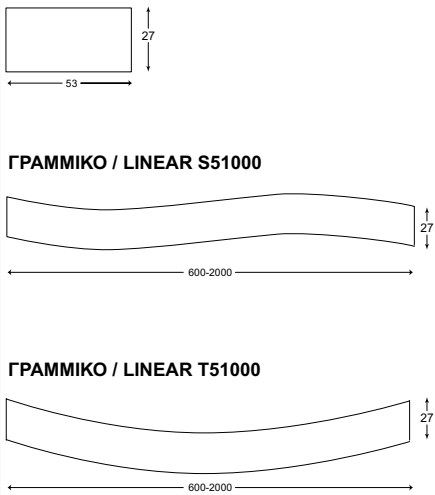


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations


Κρεμαστό S51000 - T51000
Suspended S51000 - T51000



Κρεμαστό S51000
Suspended S51000



Κρεμαστό T51000
Suspended T51000



ΓΡΑΜΜΙΚΟ S51000 / LINEAR S51000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 S510608KP*	24V	8	1080	Π/Υ/Μ - W/H/L 53 x 27 x 600
2 S5109013KP	24V	13	1620	53 x 27 x 900
3 S5112017KP	24V	17	2160	53 x 27 x 1200
4 S5114020KP	24V	20	2520	53 x 27 x 1400
5 S5117024KP	24V	24	3060	53 x 27 x 1700
6 S5120028KP	24V	28	3600	53x27 x 2000

ΓΡΑΜΜΙΚΟ T51000 / LINEAR T51000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT VOLTAGE	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1 T510608KP**	24V	8	1080	Π/Υ/Μ - W/H/L 53 x 27 x 600
2 T5109013KP	24V	13	1620	53 x 27 x 900
3 T5112017KP	24V	17	2160	53 x 27 x 1200
4 T5114020KP	24V	20	2520	53 x 27 x 1400
5 T5117024KP	24V	24	3060	53 x 27 x 1700
6 T5120028KP	24V	28	3600	53 x 27 x 2000

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: S51 – 060 – 8 – Λ – 4 – KP
[S51: Κωδικός φωτιστικού / Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 8: Watt – Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin – KP: Κρεμαστό / Suspended]
** Επεξήγηση κωδικού/ Code explanation: T51 – 060 – 8 – Λ – 4 – KP
[T51: Κωδικός φωτιστικού/Code – 060: Διάσταση / Dimensions – 8: Watt - Λ: Λευκό / White – 4: Kelvin – KP: Κρεμαστό / Suspended]

ΧΩΝΕΥΤΑ
LED 5000 ΚΥΚΛΙΚΟ
LED 6000 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ


RECESSED LED 5000 CIRQLAR
RECESSED LED 6000 SQUARE



- _ Σποτ LED χωνευτά στρογγυλά και τετράγωνα από αλουμίνιο
 - _ Σατινέ πλαστικό PMMA
 - _ Σε διάφορες διαμέτρους
 - _ Βαμμένο ηλεκτροστατικά σε λευκό ή γκρι
 - _ Υψηλές αποδόσεις ως 138 Lm/W
 - _ 5 χρόνια εγγύηση
- _ Recessed round and square leds from aluminium
 - _ Satin plastic PMMA
 - _ Available in many dimensions
 - _ Electrostatic painted in white or grey colour
 - _ High output up to 138 Lm/W
 - _ 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Χαρακτηριστικά

Characteristics

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 138 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια

- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 138 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Διαστάσεις

Dimensions

LED 5000

LED 6000

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις

Installations

Χωνευτό
Resseced

LED 5000

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ DIMENSIONS
1	51408*	350	8	1000	Ø x Y / Ø x H 140 x 78	Ø 120
2	519018	700	18	2000	190 x 80	170
3	523023	500	23	3100	230 x 85	210

LED 6000

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	CURRENT CURRENT	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ DIMENSIONS
1	61408	350	8	1000	Π/Υ/Μ - W/H/L 140 x 68 x 140	Π/Μ - W/L 125 x 125
2	619018	700	18	2000	190 x 90 x 190	160 x 160
3	623023	500	23	3100	230 x 95 x 230	195 x 195

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 5 – 140 – 8 – A – 4
[5: Κωδικός φωτιστικού/Code –140: Διάσταση/Dimensions – 8: Watt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin]

LED SPOT TRACK 33000PAR30-PAR30M

LED SPOT TRACK
33000PAR30-PAR30M



- Σποτ led από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
- Βαμμένο ηλεκτροστατικά σε λευκό, μαύρο, αλουμίνιο
- Κατόνιν παραγγελίας σε πολλή άλλα χρώματα
- Με ντουϊ E27 / Led Par 30
- Κατάλληλο για τοποθέτηση απ' ευθείας στην οροφή, με μπράτσο, κρεμαστό ή σε ράγα
- Spot led from extruded aluminium profile
- Electrostatically painted in white, black, aluminium
- Upon request available in many other colours
- E27 lamp holder / Led Par 30
- Suitable directly on ceiling mounted, with bracket, suspended or in track system



Χρώματα Colours




Χαρακτηριστικά Characteristics

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 160 Lm/W
- Δέσμη LED 120°
- Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
- Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
- KELVIN 830 - 840
- CRI>80
- 160 Lm/W
- Beam characteristic LED 120°
- Lifetime 50000hr (L80F10)
- 5 years guarantee

Δυνατότητες Also available

- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY


Διαστάσεις Dimensions

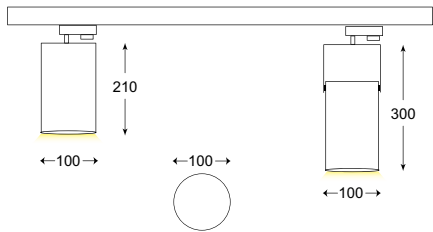


Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις Installations


Οροφής 33018 Ceiling Mounted 33018




Κρεμαστό 33011 Suspended 33011



Ράγας 33100PAR30P Ράγας με μπράτσο 33100PAR30MΠ Track 33100PAR30TR Track with bracket 33100PAR30TRBR



Με μπράτσο 33100PAR30MΠ With Bracket 33100PAR30BR



	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΥΠΟΣ LED LED TYPE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	33100PAR30	SPOT ΓΙΑ PAR30	PAR 30	Ø x Y 100 x 210
2	33100PAR30MΠ	SPOT ΓΙΑ PAR30 ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	PAR 30	100 x 300
3	33100PAR30P	SPOT ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ PAR30	PAR 30	100 x 210
4	33100PAR30MΠP*	SPOT ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ PAR30 ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	PAR 30	100 x 300

* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 33 – 100 – PAR30 – ΜΠ – P
[33: Κωδικός φωτιστικού/Code – 100: Διαστάσεις/Dimensions – PAR30: Είδος λάμπας / Lamp Type
– ΜΠ: Με μπράτσο / With bracket – P: Ράγας / Track]

ΚΑΤΟΝΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED SPOT ΚΥΚΛΙΚΟ 35000
LED SPOT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 34000

LED SPOT CIRQLAR 35000
LED SPOT SQUARE 34000



- Σποτ led κυκλικό και τετράγωνο από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
 - Βαμμένο ηλεκτροστατικά σε λευκό, μαύρο, αλουμίνιο
 - Κατόπιν παραγγελίας σε πολλά άλλα χρώματα
 - Κατάλληλο για τοποθέτηση απ' ευθείας στην οροφή, με μπράτσο, κρεμαστό ή σε ράγα
 - Απόδοση έως 180 Lm/W
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Led spot round and square from extruded aluminium profile
 - Electrostatically painted in white,black,aluminium
 - Upon request available in many other colours
 - Suitable directly on ceiling mounted, with bracket, suspended or in track system
 - Output up to 180 Lm/W
 - 5 years guarantee



Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
180 Lm/W


Χαρακτηριστικά
Characteristics

- Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - CRI>80
 - 180 Lm/W
 - Δέσμη LED 120°
 - Διάρκεια ζωής 50000hr (L80F10)
 - Εγγύηση 5 χρόνια
- Colour tolerance Mac Adam 3
 - KELVIN 830 - 840
 - CRI>80
 - 180 Lm/W
 - Beam characteristic LED 120°
 - Lifetime 50000hr (L80F10)
 - 5 years guarantee

Δυνατότητες
Also available


- ON - OFF
- DALI
- DIM 1-10
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

Διαστάσεις
Dimensions

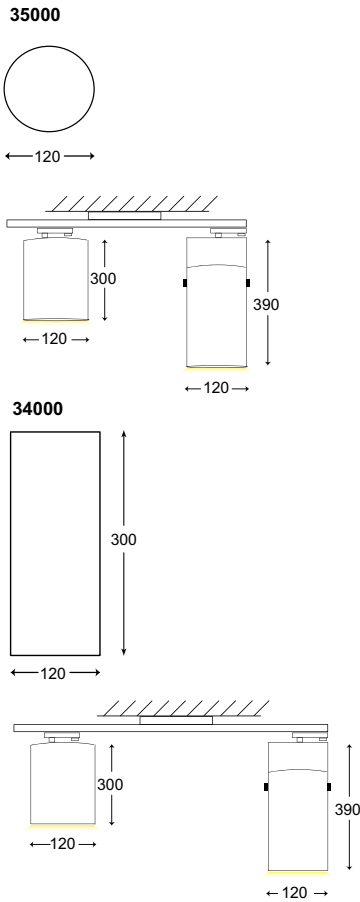

Οι διαστάσεις για τον κάθε κωδικό αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
The dimensions for each code are written in the table below.

Τοποθετήσεις
Installations

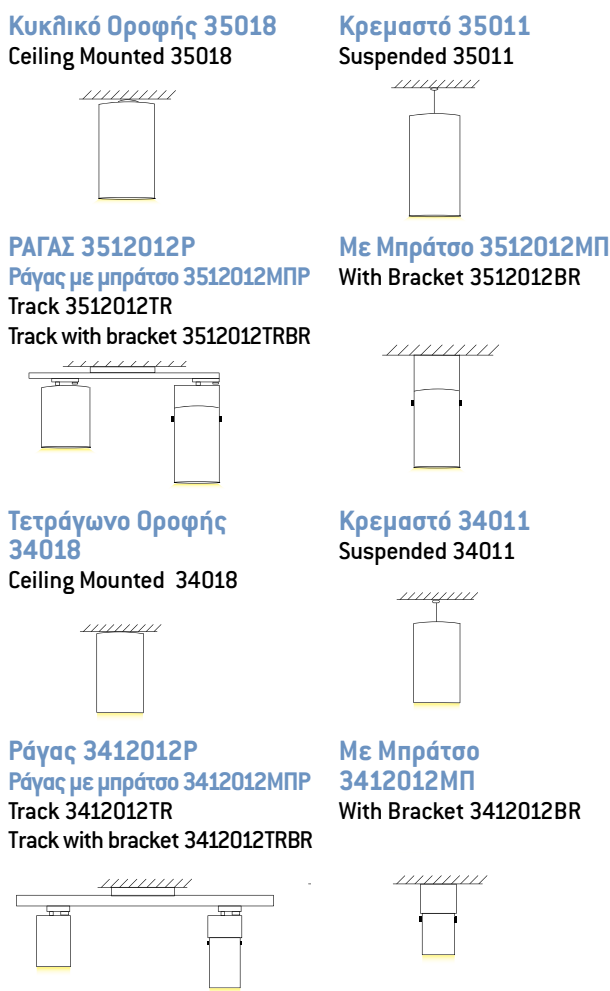

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	3512012	SPOT	12	1900
2	3512012ΜΠ*	SPOT ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	12	1900
3	3512012Ρ	SPOT ΡΑΓΑΣ	12	1900
4	3512012ΜΠΡ	SPOT ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	12	1900
5	3512018	SPOT	18	2500
6	3512018ΜΠ	SPOT ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	18	2500
7	3512018Ρ	SPOT ΡΑΓΑΣ	18	2500
8	3512018ΜΠΡ	SPOT ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	18	2500

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
1	3412012	SPOT	12	1900
2	3412012ΜΠ	SPOT ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	12	1900
3	3412012Ρ	SPOT ΡΑΓΑΣ	12	1900
4	3412012ΜΠΡ	SPOT ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	12	1900
5	3412018	SPOT	18	2500
6	3412018ΜΠ	SPOT ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	18	2500
7	3412018Ρ	SPOT ΡΑΓΑΣ	18	2500
8	3412018ΜΠΡ	SPOT ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	18	2500


* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: 35 – 120 – 12 – Α – 4 – ΜΠ
[35: Κωδικός φωτιστικού/Code – 120: Διάσταση / Dimensions – 12: Watt – Α: Χρώμα / Color – 4: Kelvin – ΜΠ: Με μπράτσο / With bracket]

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | CUSTOM MADE PRODUCTION

LED BAR-KA-KL
ΧΩΝΕΥΤΟ LED BAR KX

LED BAR-KA-KL
RECESSED LED BAR KX

- Γραμμικά φωτιστικά από εξωθημένο προφίλ αλουμινίου
 - Αποδόσεις έως 146 Lm/W
 - Παράγεται σε πολλές διαστάσεις
 - 5 χρόνια εγγύηση
- Linear profiles from extruded aluminium
 - Output up to 146 Lm/W
 - Many dimensions available
 - 5 years quarantee

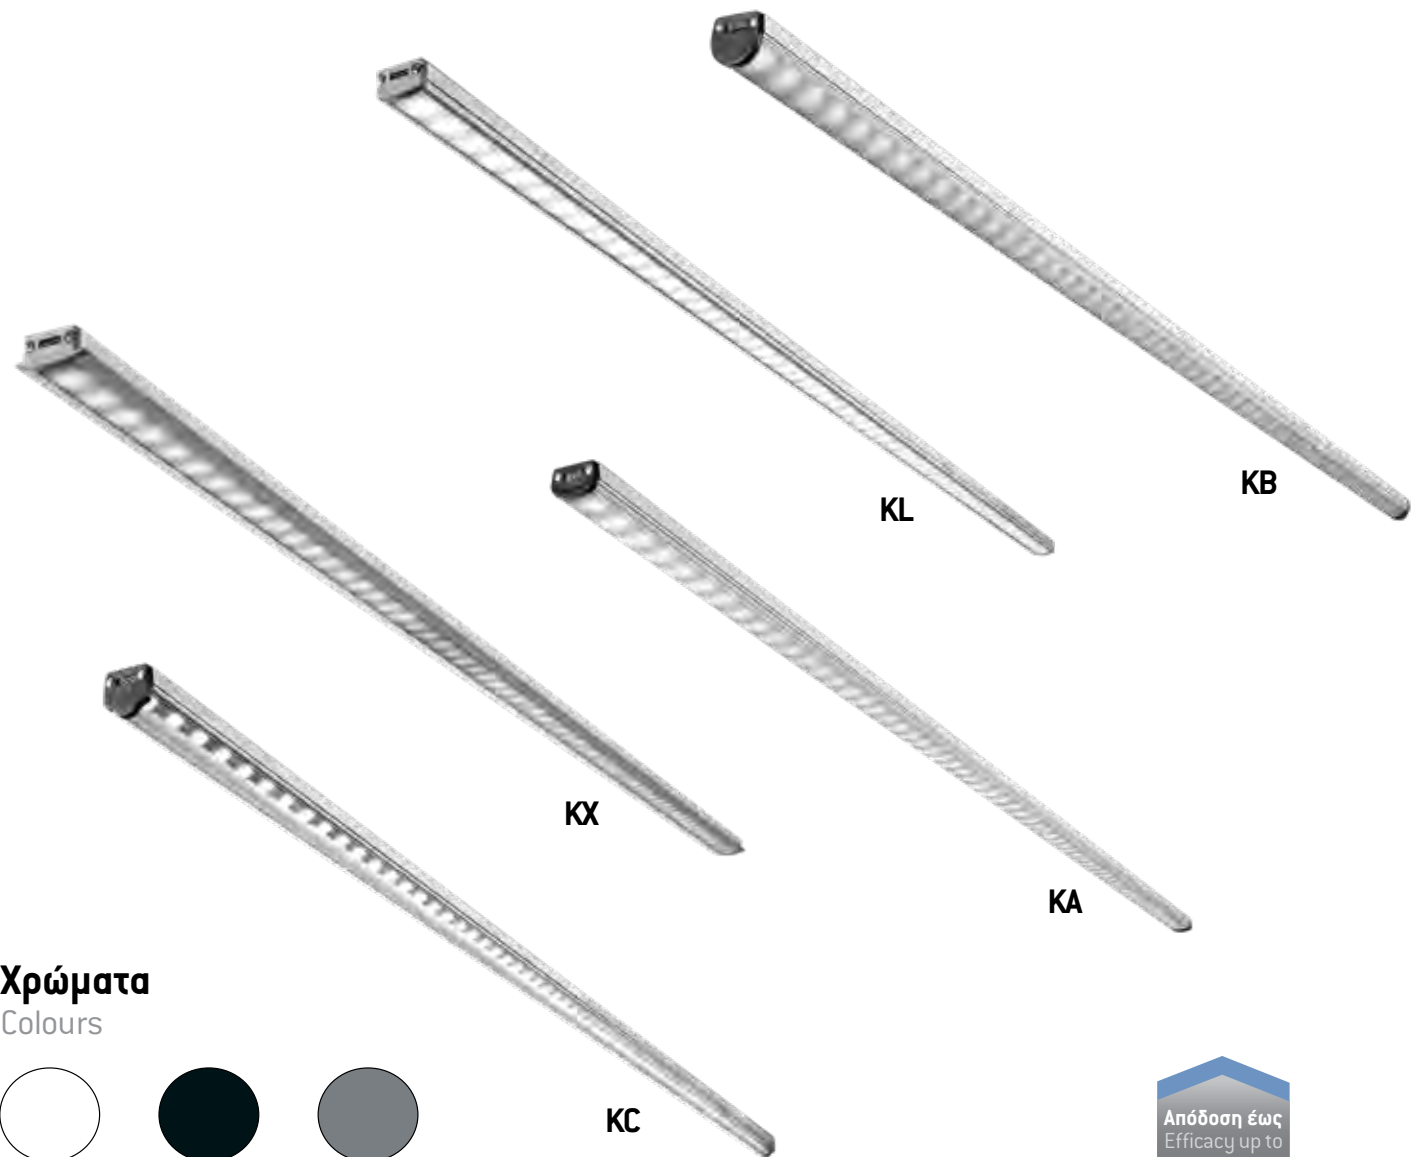

Χρώματα
Colours



Απόδοση έως
Efficacy up to
146 Lm/W

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ LED/SUSPENDED LED BARS

LED BAR -KA/KL/KB

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) DIMENSIONS (WITH PLASTIC)
1	KA/KL/KB50-21-24	30	1,9	300	π/λ/μ 20 x 10 x 500
2	KA/KL/KB50-43-24	60	3,7	600	20 x 10 x 500
3	KA/KL/KB50-69-24	60	5,7	900	20 x 10 x 500
4	KA/KL/KB100-43-24	120	3,8	600	20 x 10 x 1000
5	KA/KL/KB100-89-24	90	7,4	1200	20 x 10 x 1000
6	KA/KL/KB100-138-24	180	11,3	1800	20 x 10 x 1000
7	KA/KL/KB150-64-24	90	5,7	900	20 x 10 x 1500
8	KA/KL/KB150-132-24	180	11,1	1800	20 x 10 x 1500
9	KA/KL/KB150-207-24	180	17	2700	20 x 10 x 1500

LED BAR-KC

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) DIMENSIONS (WITH PLASTIC)
1	KC50-21-24*	30	1,9	300	π/λ/μ 20 x 10 x 500
2	KC50-43-24	60	3,7	600	20 x 10 x 500
3	KC50-69-24	60	5,7	900	20 x 10 x 500
4	KC100-43-24	120	3,8	600	20 x 10 x 1000
5	KC100-89-24	90	7,4	1200	20 x 10 x 1000
6	KC100-138-24	180	11,3	1800	20 x 10 x 1000
7	KC150-64-24	90	5,7	900	20 x 10 x 1500
8	KC150-132-24	180	11,1	1800	20 x 10 x 1500
9	KC150-207-24	180	17	2700	20 x 10 x 1500


ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΡΑ LED / RECESSED BAR LED

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΡΙΘΜΟΣ LED LED	WATT WATT	LUMEN LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) DIMENSIONS (WITH PLASTIC)
1	KX50-21-24	30	1,9	300	π/λ/μ 20 x 10 x 500
2	KX50-43-24	60	3,7	600	20 x 10 x 500
3	KX50-69-24	60	5,7	900	20 x 10 x 500
4	KX100-43-24	120	3,8	600	20 x 10 x 1000
5	KX100-89-24	90	7,4	1200	20 x 10 x 1000
6	KX100-138-24	180	11,3	1800	20 x 10 x 1000
7	KX150-64-24	90	5,7	900	20 x 10 x 1500
8	KX150-132-24	180	11,1	1800	20 x 10 x 1500
9	KX150-207-24	180	17	2700	20 x 10 x 1500


* Επεξήγηση κωδικού/Code explanation: KC – 50 – 21 – 24 – A – 4
(KC: Κωδικός φωτιστικού/Code –50: Διάσταση/Dimensions – 21: Watt – 24: Volt – A: Χρώμα/Colour – 4: Kelvin)

Colours


Χρώματα Colours




ΛΕΥΚΟ
WHITE
RAL 9016




ΜΑΥΡΟ
BLACK
RAL 9005




ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ALUMINIUM
RAL 9006




SILVER




RAL 1028




RAL 7032




RAL 5010




RAL 3020



RAL 6018




RAL 1016




RAL 4005

Ειδικά Χρώματα Special Colours



1036
ORO PERLA



37107
COPPER METALLIC

Το χρώμα που βλέπετε μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό αποτέλεσμα.
The color you see may differ from the actual result.

Οι διαστάσεις και οι αποδόσεις των φωτιστικών του καταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
The dimensions and efficiency of the luminaires may change without notice.

Technology

Σύστημα Dimming με τηλεχειριστήριο Dimming System with remote control

Απαιτήσεις συστήματος System requirements

DALI DRIVER



Περιλαμβάνεται
Included

CONTROL SYSTEM



Με αισθητήρα τοποθετημένο
στο φωτιστικό
With sensor installed to the luminaire

REMOTE CONTROL



Περιλαμβάνεται
Included

Πλεονεκτήματα Advantages

- Δεν απαιτείται επιπλέον καλωδίωση στην παροχή (μόνο φάση, γείωση, ουδέτερο)
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο
- Αισθητήρας παρουσίας και κίνησης με πολλές ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη
- No additional wiring is required (only phase, grounding, neutral)
- Remote control
- Presense and movement sensor with many settings
- Timer settings

Η εταιρεία μας
κατόπιν παραγγελίας
βάφει και σε
οποιοδήποτε άλλο ral.

Our company after
order can paint
on any other ral.



14ο χλμ. Α Σπαστών, Παλλήνη 153 51, Αττική
τηλ.: 210 66 65 550 / 210 66 65 515, fax: 210 66 65 395
14 km. Spaton Avenue, Pallini 153 51, Attica, Greece
tel.: + 30 210 66 65 550 / +30 210 66 65 515, fax: +30 210 66 65 395

E: light@kalfex.com
S: www.kalfex.com